

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Aluminium-Druckguss.

**Ausführung:**

blank, gleitgeschliffen.


**Hinweis:**

Stabiler Stellfuß der für Förderanlagen besonders geeignet ist. Mit angebrachten Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren der Entenfüße.

**Zubehör:**

Passende Gewindestangen siehe 07640.

Zeichnungen

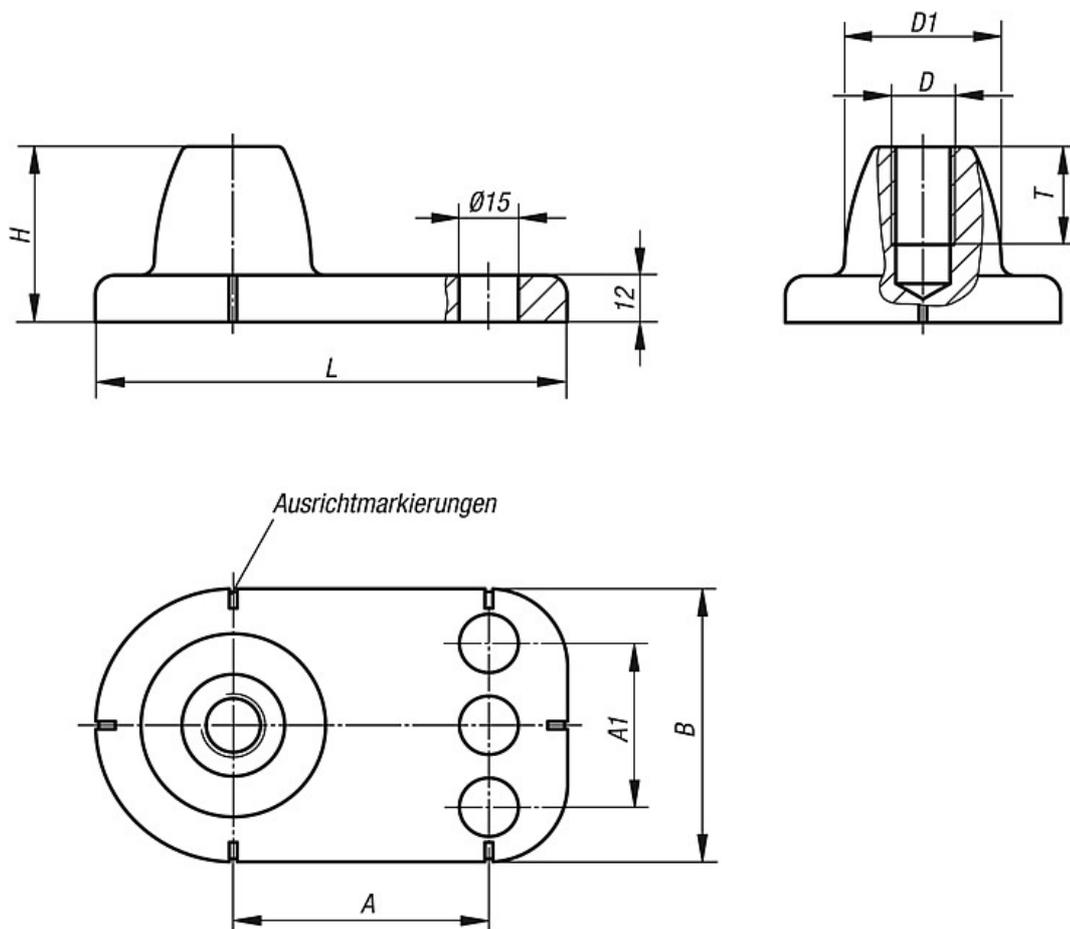

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	B	D	D1	H	L	T	Tragkraft N	Gewicht ca. kg
27833-161	65	-	70	M16	40	45	119,5	25	4000	0,224
27833-201	75	55	90	M20	52	50	139,5	27,5	6000	0,456
27833-241	85	70	110	M24	61	55	159,5	32	10000	0,647