


EH 23185.

Spanneisen

gezahnt,
mit verstellbarem
Gegenstück,
mit Stiftschraube,
mit Innensechskant

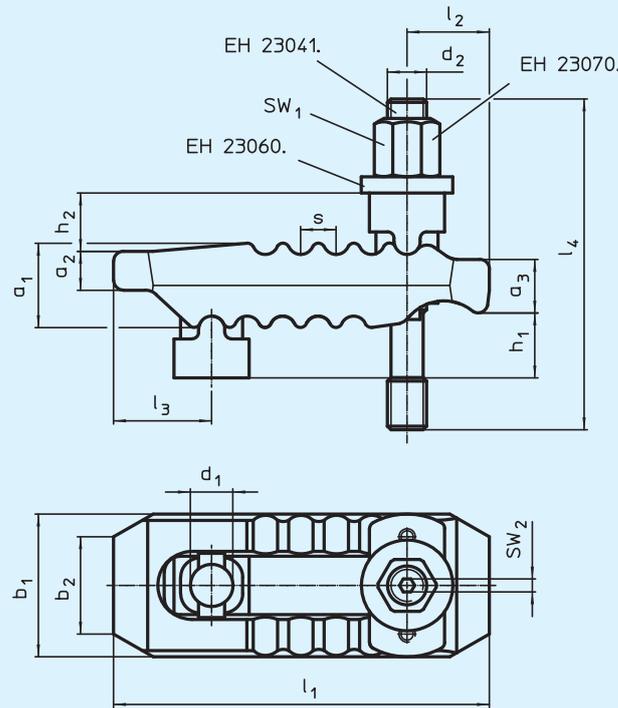

Werkstoff:

Spanneisen: • Stahl, vergütet, galvanisch schwarz verzinkt

Schraube: • Vergütungsstahl

Mutter: • Vergütungsstahl

Scheibe: • Vergütungsstahl

Hinweis:

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannösen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Durch den Innensechskant in der Stiftschraube ist eine schnelle Montage bzw. Demontage möglich. Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Best.-Nr.	Nenn- maß d ₁	d ₂	l ₄	h ₁ max.	h ₂	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	s	SW ₁	SW ₂	Spann- kraft max. kN*	g
23185.0312	13	M 12	100	0- 30	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	4	30	765
23185.0313	13	M 12	125	0- 55	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	4	30	785
23185.0314	17	M 12	125	0- 50	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	18	4	40	1630
23185.0315	17	M 12	160	0- 70	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	18	4	40	1660
23185.0316	17	M 16	125	0- 40	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	24	4	40	1765
23185.0317	17	M 16	160	0- 70	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	24	4	40	1810
23185.0318	21	M 16	160	0- 40	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	24	4	60	2575
23185.0319	21	M 16	200	0- 80	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	24	4	60	2620
23185.0320	21	M 20	160	0- 40	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	30	5	60	2750
23185.0321	21	M 20	200	0- 80	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	30	5	60	2835
23185.0322	25	M 20	200	0- 70	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	30	5	75	4210
23185.0323	25	M 20	250	0-100	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	30	5	75	4315
23185.0324	25	M 24	200	0- 50	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	36	5	75	4525
23185.0325	25	M 24	250	0-100	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	36	5	75	4680

* angegebene Spannkraften in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Spannkraften können je nach Aufspannung, Festigkeitsklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.