

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantlung Thermoplast weich, schwarz.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.

Ausführung:


Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Hinweis:

SYMPA TOUCH Drehgriffe sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.

Zeichnungen

Form L
Außengewinde

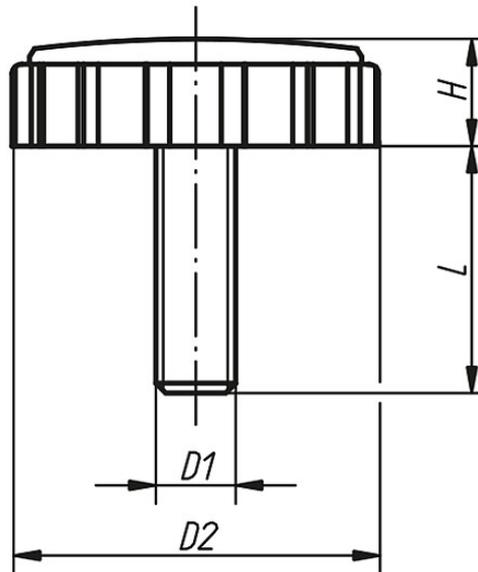

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	H	L = Schraubenlänge
K0281.5706X	L	M6	57,4	17	15/20/25/35
K0281.5708X	L	M8	57,4	17	16/25/30/35
K0281.5710X	L	M10	57,4	17	30/40/50