

ART. W834 – W835

FEDERNDEN DRUCKSTÜCK AUS STAHL MIT INNENSECHSKANT

MATERIAL:

Korpus des Druckstückes aus schwarzoxyd Stahl.

KUGEL:

Gehärtete Kugel aus Lagerstahl.

FEDER:

Feder aus Nirosa (AISI 303).

FEDERKRAFT:


W834: Normal.

W835: Verstärkt (Achtung: Kugel gelb gefärbt).

10er-Packungen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage sind die Druckstücke mit einem Gewinde erhältlich, das durch Aufbringung einer Fleckbeschichtung Polyamid eine Klemmwirkung erzeugt (blauer Streifen).
- Auf Anfrage sind die Durchmesser M03 in der Version W834 und M24 in den Versionen W834 und 835 erhältlich.

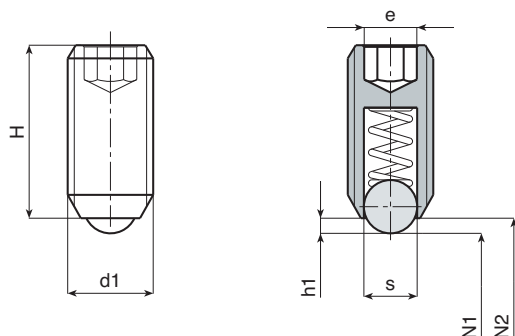

Version W834 Normale Federkraft (Federkraftwerte in Position N1 und N2)

Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Gewicht (gr)
W834.VBM04	2,5	12	0,8	2	8,5	14	M04	0,4
W834.VBM05	3	14	0,9	2,5	8	14	M05	0,9
W834.VBM06	3,5	15	1	3	11	18	M06	1,5
W834.VBM08	4,5	18	1,5	4	18	31	M08	3,5
W834.VBM10	6	23	2	5	24	45	M10	6,5
W834.VBM12	8	26	2,5	6	26	49	M12	10
W834.VBM16	10	33	3,5	8	41	86	M16	24
W834.VBM20	12	43	4,5	10	56	111	M20	43

Version W835 VERSTÄRKTE Federkraft (Federkraftwerte in Position N1 und N2)

Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Gewicht (gr)
W835.VBM05	3	14	0,9	2,5	15	22	M05	0,9
W835.VBM06	3,5	15	1	3	19	28	M06	1,5
W835.VBM08	4,5	18	1,5	4	36	62	M08	3,5
W835.VBM10	6	23	2	5	57	104	M10	6,5
W835.VBM12	8	26	2,5	6	61	110	M12	10
W835.VBM16	10	33	3,5	8	68	142	M16	24
W835.VBM20	12	43	4,5	10	84	166	M20	43

