

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl 1.0401 oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

gesenkgeschmiedet


Hinweis:

Diese Ringmutter eignen sich für Absperrketten, Zaunbau und ähnliche allgemeine Anwendungen.

Die Ringmutter muss vollflächig (plan) und rechtwinklig aufliegen.

Sie dürfen nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen verwendet werden.

Zeichnungen

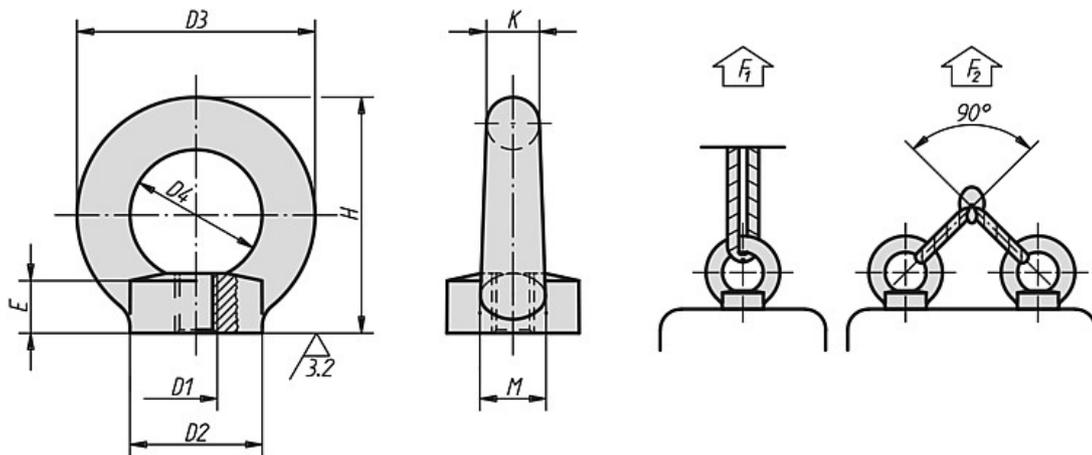

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl	Bestellnummer Edelstahl	D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN	Gewicht ca. kg
K0768.08	K0768.108	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95	0,050
K0768.10	K0768.110	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7	0,100
K0768.12	K0768.112	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4	0,180
K0768.16	K0768.116	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5	0,270
K0768.20	K0768.120	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3	0,400
K0768.24	-	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7	0,700