

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff, Ausführung:

Griff Thermoplast, schwarzgrau. Stahlteile brüniert.

#### Hinweis:

Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:


- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.

In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassunggriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.

Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.

Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.

Zeichnungen

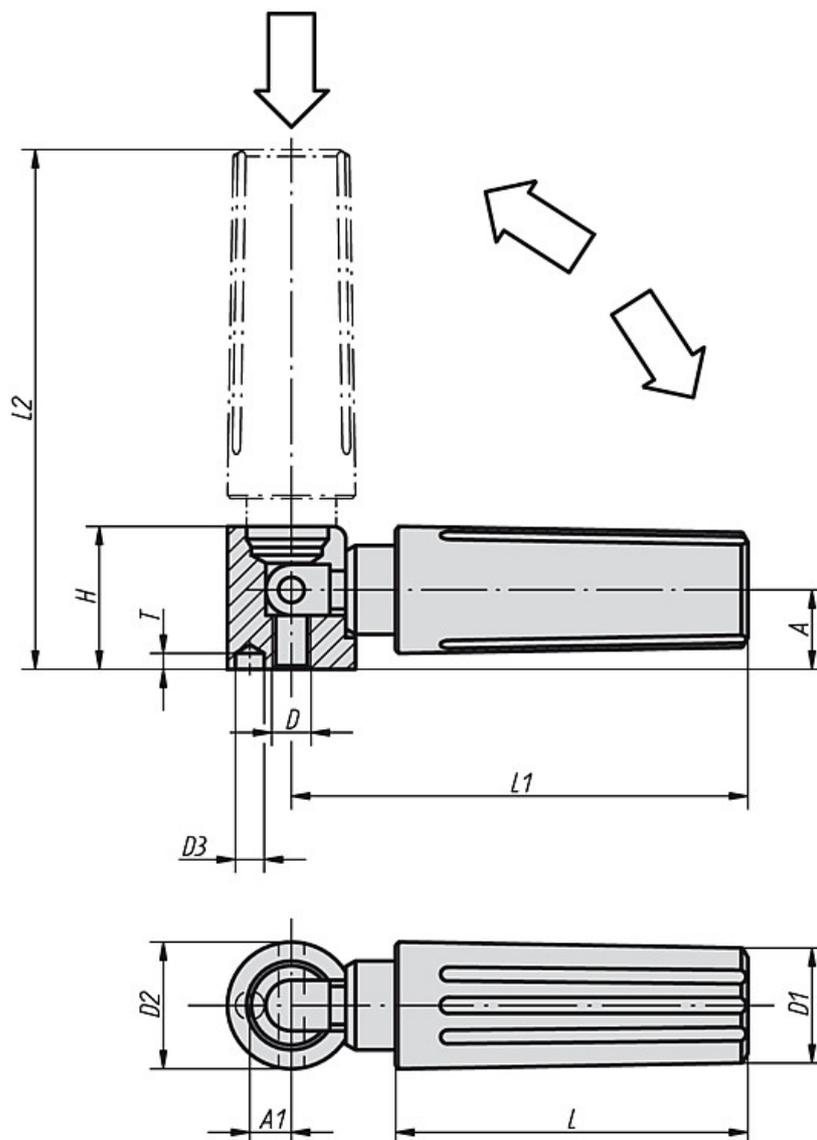

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	D	D1	D2	D3	A	A1	H	L	L1	L2	T	Gewicht ca. kg
06328-104	1	M4	13	13	2,5	8	4,3	14,5	35	47	52,5	4,5	0,028
06328-205	2	M5	16	16	3,5	10	5,3	18	44	58	65,5	4,5	0,051
06328-306	3	M6	20	20	4,5	12,5	6,5	22,5	55	71,5	81	6	0,101
06328-408	4	M8	25	26	5,5	16	9	29	70,5	98,5	111	6,5	0,225