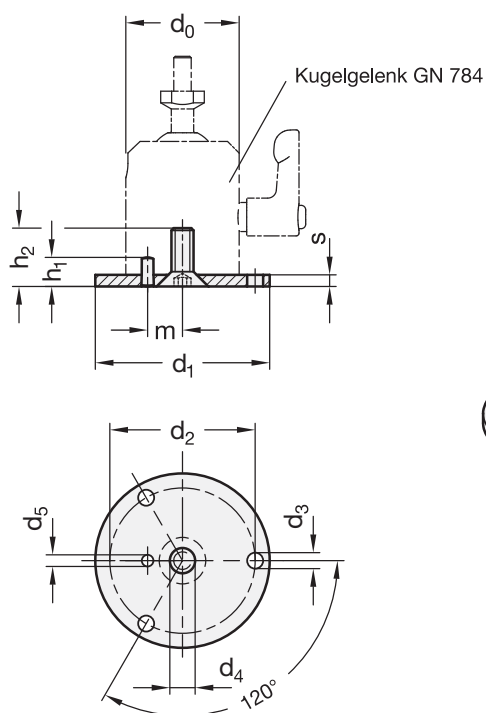


d ₀ Kugelgelenk-Ø GN 784	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	m	s
23	42	32,5	4,5	M 5	2	6	8,5	7	2,5
31	49	40	4,5	M 6	3	6	10,5	9	3
39	60	50	5,5	M 8	4	10	14,6	12	4
49	70	60	5,5	M 8	4	10	14,6	16	4

Ausführung

- Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
matt, gleitgeschliffen
- Senkschraube DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Passkerbstift DIN 8745
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

MT

Hinweis

Flansche GN 784.1 werden von unten, verdrehgesichert durch einen Passkerbstift, an Kugelgelenke GN 784 angeschraubt.

Sie ermöglichen so die Montage der Kugelgelenke auch von der Oberseite. Der Teilkreis d₂ ist zusammen mit den drei Bohrungen d₃ so dimensioniert, dass handelsübliche Standardschrauben zusammen mit einer Unterlegscheibe verwendet werden können.

Der Passkerbstift ist am Flansch montiert. Die Senkschraube ist lose beigelegt.

siehe auch...

- *Kugelgelenke GN 784* → Seite 1588

Bestellbeispiel

GN 784.1-70-MT

1	d ₁
2	Oberfläche