


- 1 Form**  
Betätigung  
DK mit Dreikant (DK7)  
VK7 mit Vierkant SW7  
VK8 mit Vierkant SW8  
SCH mit Schlitz  
VDE mit Doppelbart
- 3 Ausführung Haken**  
H1 Schwenkradius R=28
- 5 Kennziffer**  
1 ohne Gegenhalter  
2 mit Gegenhalter

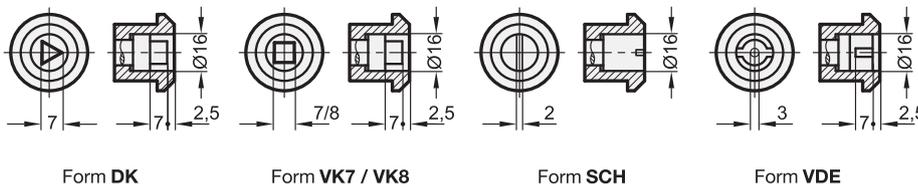

**2**

| Hakenabstand A | d  | h |
|----------------|----|---|
| 18             | 28 | 4 |

1) Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1121

## Ausführung

- Verschlussgehäuse  
Zink-Druckguss
- Anschlagring  
- verchromt ● CR  
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Sonstige Teile  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

## Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1138
- Öffnungsriffe GN 120.1 → Seite 1139

## Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

## Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

siehe auch...

- Konstruktions- und Montagehinweise → Seite 1121
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1072 ff.
- Hakenverriegelungen GN 115.8 (Betätigung mit Bedienelementen) → Seite 1120

| Bestellbeispiel | 1 Form                    |
|-----------------|---------------------------|
|                 | 2 Hakenabstand A          |
|                 | 3 Ausführung Haken        |
|                 | 4 Oberfläche Anschlagring |
|                 | 5 Kennziffer              |

1 2 3 4 5  
**GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1**