

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, Griffkugel Thermoplast.

Ausführung:

gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.


Hinweis:

Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.

Zeichnungen

Typ B
arretierbare Ausführung

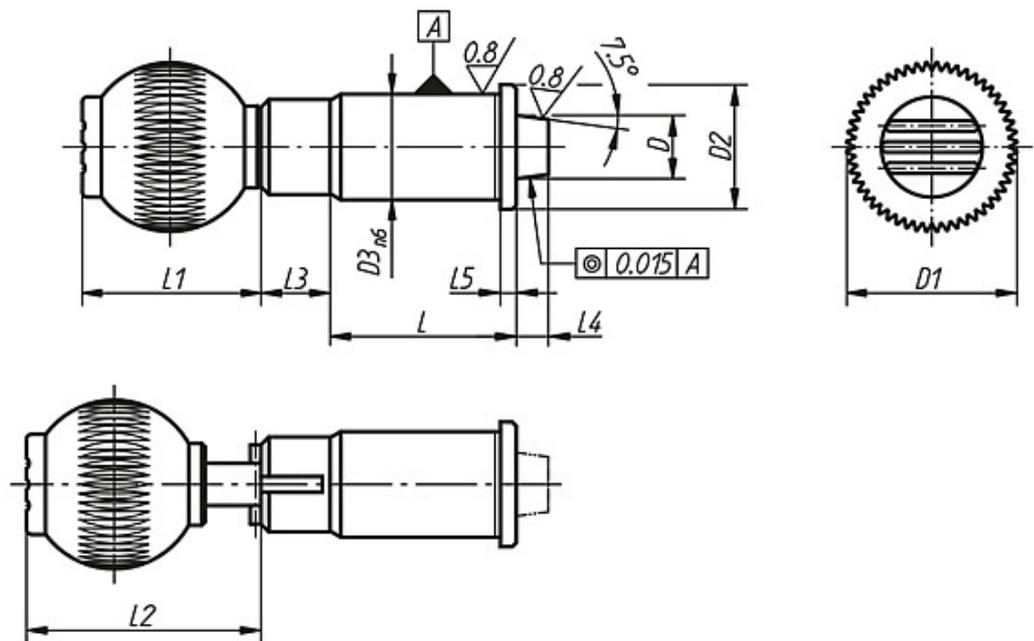

Artikelübersicht

Bestellnummer	Typ	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Innengewinde Griffkugel	Gewicht ca. kg
K0359.110	B	10	25	19	16	31	25	32,5	13	6	2,5	19	29	M6	0,067
K0359.112	B	12	32	23	20	35	33	40,5	13	6	3	22	35	M8	0,127
K0359.116	B	16	40	28	25	42	41,5	49	13	6	3	30	50	M10	0,221
K0359.120	B	20	40	33	30	50	41,5	49	13	6	3	46	63	M10	0,350
K0359.125	B	25	50	42	38	60	51	58,5	13	6	3	39	73	M10	0,655

Artikelübersicht
