


EH 24600.

Scheibenhandräder

Leichtmetall

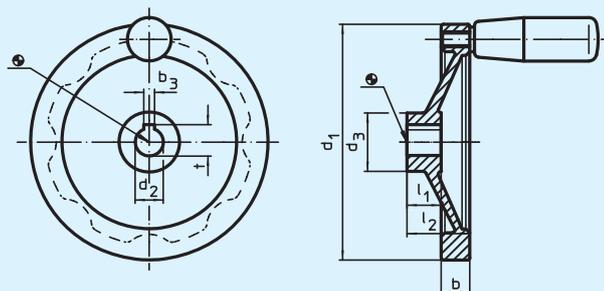

Werkstoff:

Handrad:

- Aluminium-Kokillenguss

Zylindergriff (EH 24530.):

- Duroplast PF 31 DIN 7708, schwarz ähnlich RAL 9005

Achsteil:

- Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweis:

Nabe bearbeitet; Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert; unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt; Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes unter JS 12. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind gestrahlt; zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt. Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung. Ausführung mit Zylindergriff: Temperatureinsatzbereich bis max. 110 °C.

Best.-Nr. d ₂ klein	Best.-Nr. d ₂ groß	Ausführung	d ₁	d ₂ H7 klein	d ₂ H7 groß	d ₃	b	l ₁	l ₂ ≈	zugehöriger Zylindergriff EH 24530.	g
24600.0000	24600.0001	ohne Nabennut,	80	10	12	26	13,0	16	26	–	130
24600.0005	24600.0006	ohne Zylindergriff	100	10	12	28	14,0	17	30	–	203
24600.0010	24600.0011		125	12	14	31	15,0	18	33	–	307
24600.0015	24600.0016		140	14	16	36	16,5	19	36	–	430
24600.0020	24600.0021		160	14	16	36	18,0	20	39	–	540
24600.0030	24600.0031		200	18	20	42	20,5	24	45	–	849
24600.0040	24600.0041		250	22	26	48	23,0	28	51	–	1495
24600.0100	24600.0101	mit Nabennut,	80	10	12	26	13,0	16	26	–	139
24600.0105	24600.0106	ohne Zylindergriff	100	10	12	28	14,0	17	30	–	190
24600.0110	24600.0111		125	12	14	31	15,0	18	33	–	291
24600.0115	24600.0116		140	14	16	36	16,5	19	36	–	413
24600.0120	24600.0121		160	14	16	36	18,0	20	39	–	529
24600.0130	24600.0131		200	18	20	42	20,5	24	45	–	880
24600.0140	24600.0141		250	22	26	48	23,0	28	51	–	1515
24600.0200	24600.0201	ohne Nabennut,	80	10	12	26	13,0	16	26	18 x M 6	160
24600.0205	24600.0206	mit Zylindergriff	100	10	12	28	14,0	17	30	21 x M 6	255
24600.0210	24600.0211	EH 24530.	125	12	14	31	15,0	18	33	23 x M 8	390
24600.0215	24600.0216		140	14	16	36	16,5	19	36	23 x M 8	510
24600.0220	24600.0221		160	14	16	36	18,0	20	39	26 x M10	675
24600.0230	24600.0231		200	18	20	42	20,5	24	45	26 x M10	995
24600.0240	24600.0241		250	22	26	48	23,0	28	51	28 x M10	1625
24600.0300	24600.0301	mit Nabennut,	80	10	12	26	13,0	16	26	18 x M 6	160
24600.0305	24600.0306	mit Zylindergriff	100	10	12	28	14,0	17	30	21 x M 6	255
24600.0310	24600.0311	EH 24530.	125	12	14	31	15,0	18	33	23 x M 8	390
24600.0315	24600.0316		140	14	16	36	16,5	19	36	23 x M 8	510
24600.0320	24600.0321		160	14	16	36	18,0	20	39	26 x M10	675
24600.0330	24600.0331		200	18	20	42	20,5	24	45	26 x M10	995
24600.0340	24600.0341		250	22	26	48	23,0	28	51	28 x M10	1625

Nabennuten DIN 6885 Blatt 1

d ₂	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	26,0
b ₃	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	8,0
t	11,4	13,8	16,3	18,3	20,8	22,8	24,8	29,3