

ART. W298

BEDIENUNGSHANDRAD AUS ALUMINIUM MIT GLATTLOCH UND UMLEGBAREM DREHGRIFF

MATERIAL:

Aluminiumdruckguß.

OBERFLÄCHE:

Satinierte Oberfläche, außer den mit geringer Rauhtiefe gedrehten Bereichen (T).

FARBE:

H - Vernickelt (Oberflächenbehandlung).

V - Schwarz lackiert (RAL 9011).

Bei der Bestellung anzugeben.

MITTELSTOFFEN:

H - Vernickelt: Stopfen aus ABS schwarz (Ral 9011).

V - Schwarz lackiert: Stopfen aus ABS grau (Ral 7035).

SEITENGRIFF:

Ballengriff dreh und wegklappbar Art. M136 (siehe Kapitel M auf Seite 10).


LOCH:

Durchgangsglattloch, nachgearbeitet mit Toleranz H7.

Für Befestigungssysteme siehe die technischen Anmerkungen, die dem Katalog beiliegen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Handräder mit Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden.

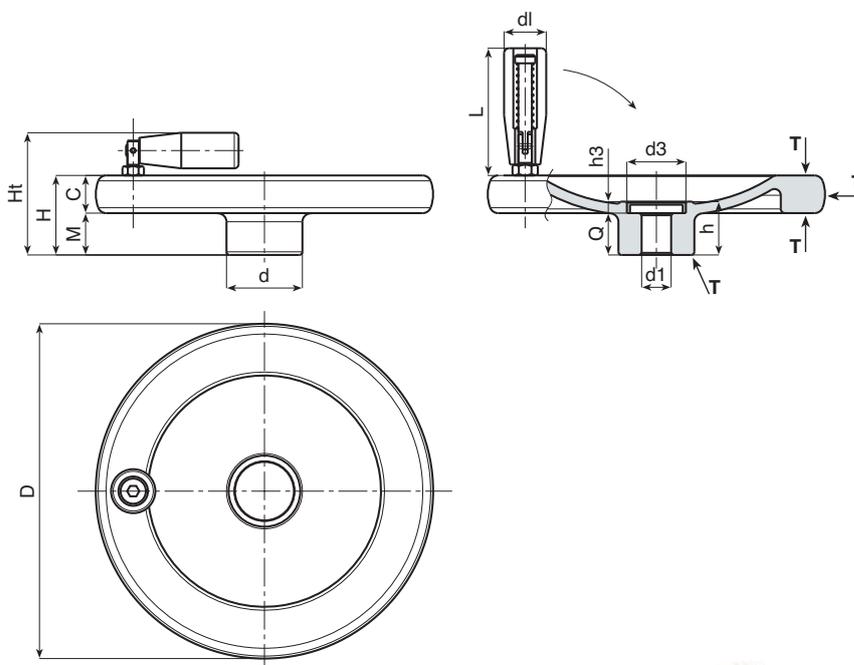

Ver. H

Art.	d	D	H	Ht	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Gewicht (gr)
W298080.AD08..	26	80	26	50	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	20	56	181
W298100.AD10..	28	100	28	52	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	20	56	279
W298130.AD12..	36	130	35	65	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	25	76	506
W298160.AD14..	36	160	38	68	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	25	76	756
W298200.AD16..	42	200	44	79	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	26	89	1337

In den beiden Abschnitten .. des Codes, um die gewünschte Farbe.

