

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Klemmhebel:

Griffteil glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzgrau.

Stahlteile:


Festigkeitsklasse 5.8, brüniert.

Restliche Bauteile:


Hochfestes Aluminium, neusilber eloxiert.

Hinweis:

Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und sind stufenlos verstellbar. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit dem verstellbaren Klemmhebel ermöglicht eine schnelle Klemmung.

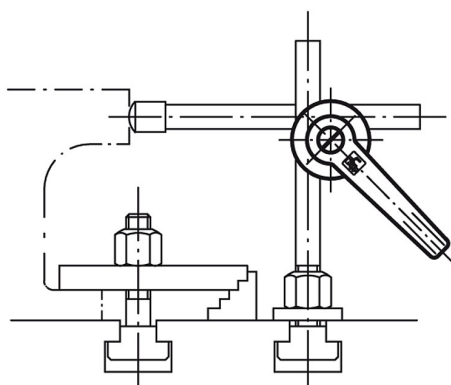

Zeichnungen

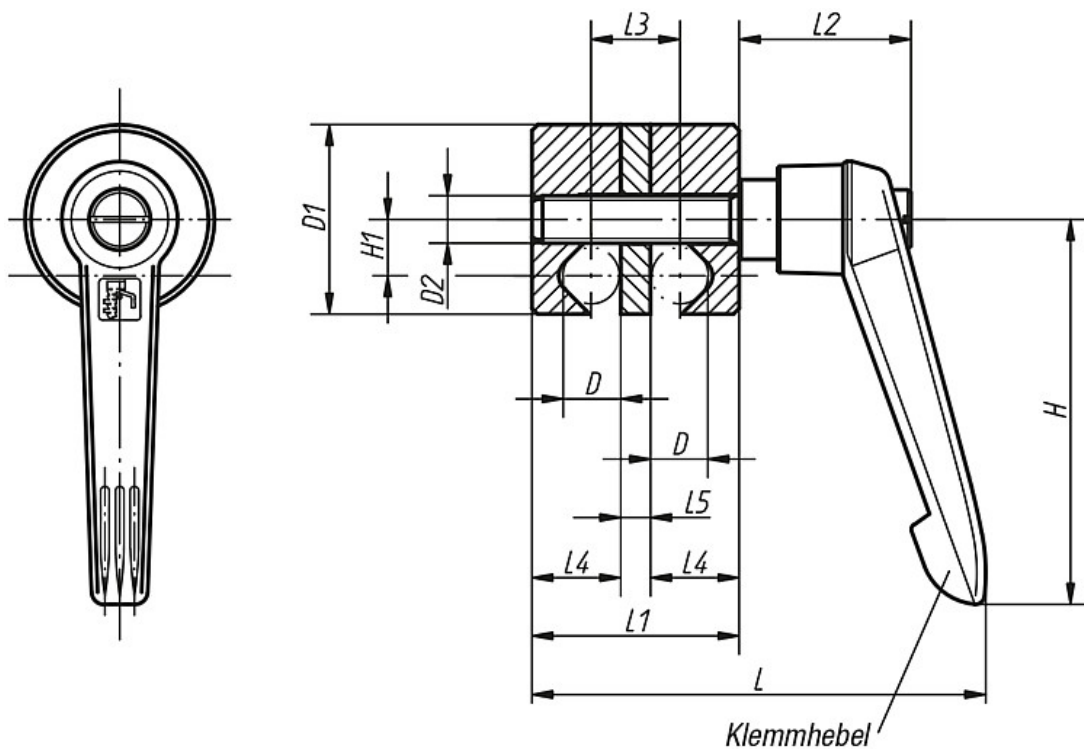

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	Gewicht ca. kg
06620-01	1	8	28	M8	72	31	29	13	13	5	65	8,5	0,082
06620-02	2	10	32	M8	76	35	29	15	15	5	65	9,5	0,100
06620-03	3	12	36	M8	81	40	29	18	17	6	65	10,5	0,127
06620-04	4	16	45	M10	103	50	37,5	22	22	6	80	13,5	0,233
06620-05	5	20	74	M10	131	70	42,5	30	30	10	95	22	0,750