


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

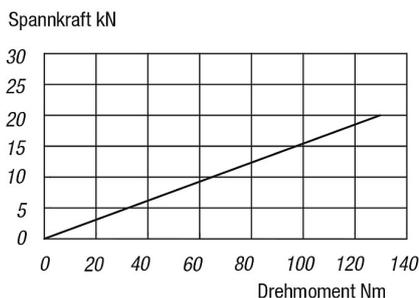

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl, allseitig gehärtet und geschliffen.
Spindel aus hochfestem Sonderstahl.

Hinweis:

Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner.

Zentriergenauigkeit:

± 0,015 mm bei gleichem Spannbereich

± 0,02 mm über den ganzen Spannbereich.

Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.


Lieferung mit 6-kant Handkurbel.

Backen bitte separat bestellen.

Merkmale:

- Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
- Zentralschmierung für Spannschieber und Spindel
- Quernuten für schnelles Positionieren
- drei Positionierbohrungen Ø12F7 für Raster 40 und 50 mm
- Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken
- Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
- guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel

Zeichnungen

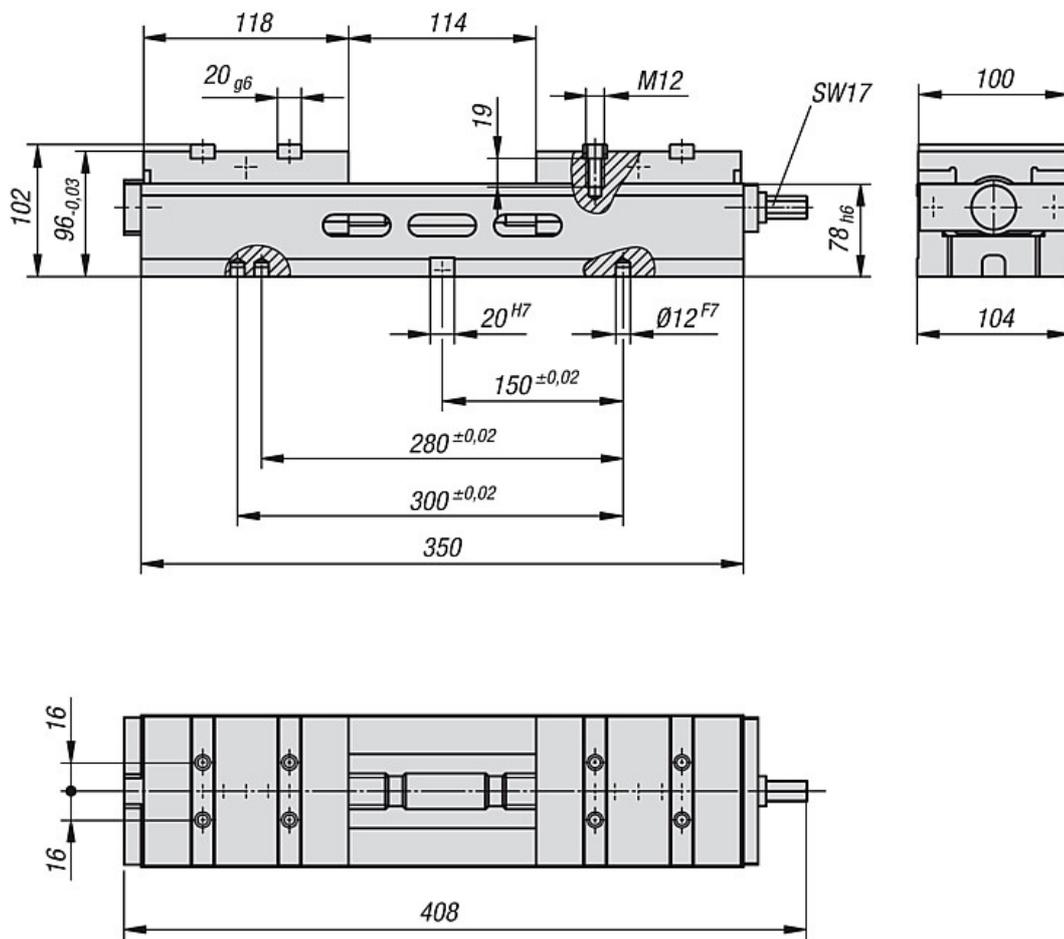

Artikelübersicht

Bestellnummer	Typ	Gewicht ca. kg
K0593.100350	ZS 100-350	26,4