

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:


Stahl einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl.

Ausführung:

brüniert.


Hinweis:

Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert.

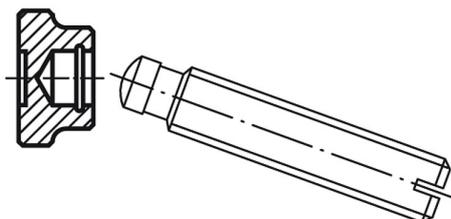


Zeichnungen

Form S
Druckstück mit Sprengring

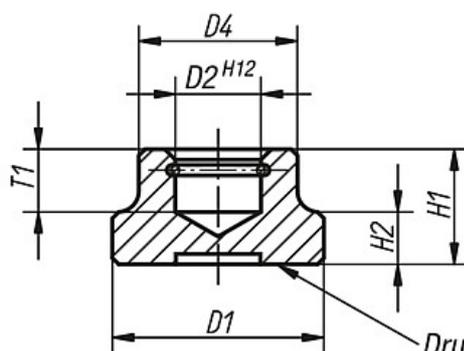

Form T
niedere Bauart, große
Spannfläche mit Sprengring



Druckfläche

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	D4	H1	H2	T1	für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332	Gewicht ca. g
07140-06	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6	4,4
07140-08	S	16	6,1	12	9	4	5	M8	9
07140-10	S	20	8,1	15	11	5	6	M10	17
07140-12	S	25	8,1	18	13	7	7	M12	33
07140-16	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16	57
07140-20	S	40	15,6	28	16	9	8	M20	103
07140-108	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8	17
07140-110	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12	42
07140-116	T	40	12,1	22	12	7	7	M16	75

Artikelübersicht
