


EH 22110.

Rastbolzen kompakt

mit Sechskantbund und Arretierung

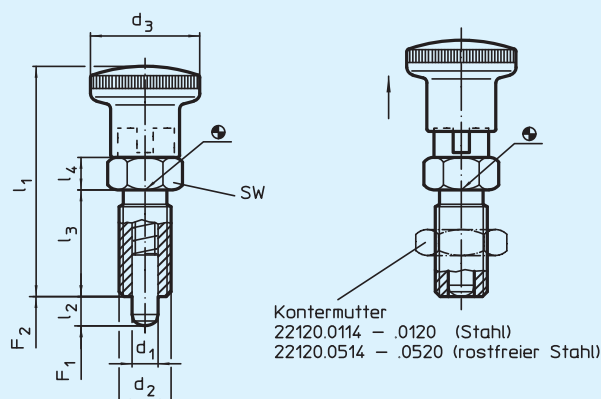

Werkstoff:

Hülse: • Stahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift: • Stahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf: • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.

Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	d ₁ -0,02 -0,04	l ₂ min.	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	SW	Feder- kraft F ₁ N=*	Feder- kraft F ₂ N=*	g
22110.0123	22110.0223	4	4	M 8 x 1	16	35	16	5	10	4,5	12,0	12
22110.0124	22110.0224	4	6	M 8 x 1	16	35	16	5	10	4,0	12,5	12
22110.0126	22110.0226	5	5	M 10 x 1	19	40	18	6	12	5,0	15,0	20
22110.0127	22110.0227	5	8	M 10 x 1	19	40	18	6	12	5,0	18,0	20
22110.0129	22110.0229	6	6	M 12 x 1,5	23	48	22	6	14	6,5	19,0	31
22110.0130	22110.0230	6	9	M 12 x 1,5	23	48	22	6	14	6,0	25,0	33
22110.0132	22110.0232	8	8	M 16 x 1,5	28	58	26	8	17	8,5	26,0	65
22110.0133	22110.0233	8	12	M 16 x 1,5	28	58	26	8	17	8,5	28,0	68
22110.0135	22110.0235	10	12	M 16 x 1,5	28	58	26	8	17	9,5	38,0	69
22110.0136	22110.0236	12	15	M 20 x 1,5	28	67	33	10	22	11,5	40,0	125

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₂	g
22120.0114	22120.0514	Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)	M 8 x 1,0	2,7
22120.0115	22120.0515	für folgende Größen	M 10 x 1,0	5,2
22120.0116	22120.0516		M 12 x 1,5	7,4
22120.0118	22120.0518		M 16 x 1,5	18,0
22120.0120	22120.0520		M 20 x 1,5	32,0

* statistischer Mittelwert