

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Magnetkern Hartferrit.

#### Hinweis:


Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.

Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.

#### Temperaturbereich:

max. 200 °C.

## Zeichnungen

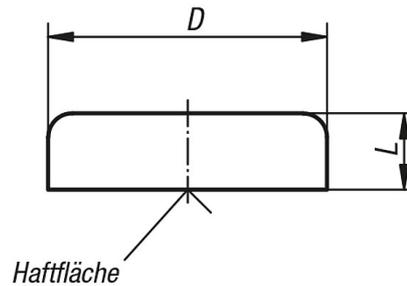

## Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	Haftkraft N	Gewicht ca. g
K0548.01	10 ±0,15	4,5	4	2
K0548.02	13 ±0,15	4,5	10	3
K0548.03	16 ±0,15	4,5	18	4,5
K0548.04	20 ±0,15	6	30	10
K0548.05	25 ±0,15	7	40	19
K0548.06	32 ±0,20	7	80	30
K0548.07	40 ±0,20	8	125	55
K0548.08	50 ±0,20	10	220	100
K0548.09	63 ±0,20	14	350	230
K0548.10	80 ±0,25	18	600	485