

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium EN AW-6060.

Ausführung:


schwarz eloxiert.

Hinweis:

Sockel doppelt zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.



Zeichnungen

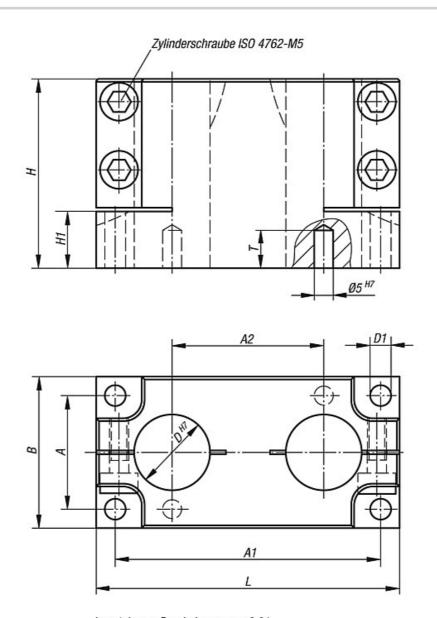

Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01 Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Größe | A | A1 | A2 | В | D | D1 | Н | H1 | L | T | Gewicht ca. kg |
|---------------|-------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-------------------|
| 29205-2122 | 12 | 22 | 52 | 30 | 30 | 12 | 5,5 | 35 | 7 | 60 | 8 | 0,120 |
| 29205-2202 | 20 | 30 | 70 | 40 | 40 | 20 | 5,5 | 50 | 15 | 80 | 10 | 0,290 |
| 29205-2302 | 30 | 40 | 90 | 50 | 50 | 30 | 6,5 | 50 | 15 | 100 | 10 | 0,422 |
| 29205-2402 | 40 | 48 | 108 | 60 | 60 | 40 | 8,5 | 50 | 15 | 120 | 10 | 0,567 |





Artikelübersicht