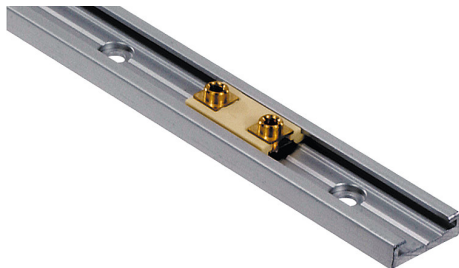


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Grundkörper des Wagens aus wartungsfreiem Gleitlagerwerkstoff iglidur®
J.Schienen aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung:


Führungsschiene naturfarben eloxiert. Befestigungsgewinde des Führungswagen
Messing.

Hinweis:

Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das
geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich.
Einsatztemperatur bis max. 80 °C.


Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf
geeignet.

Zeichnungen

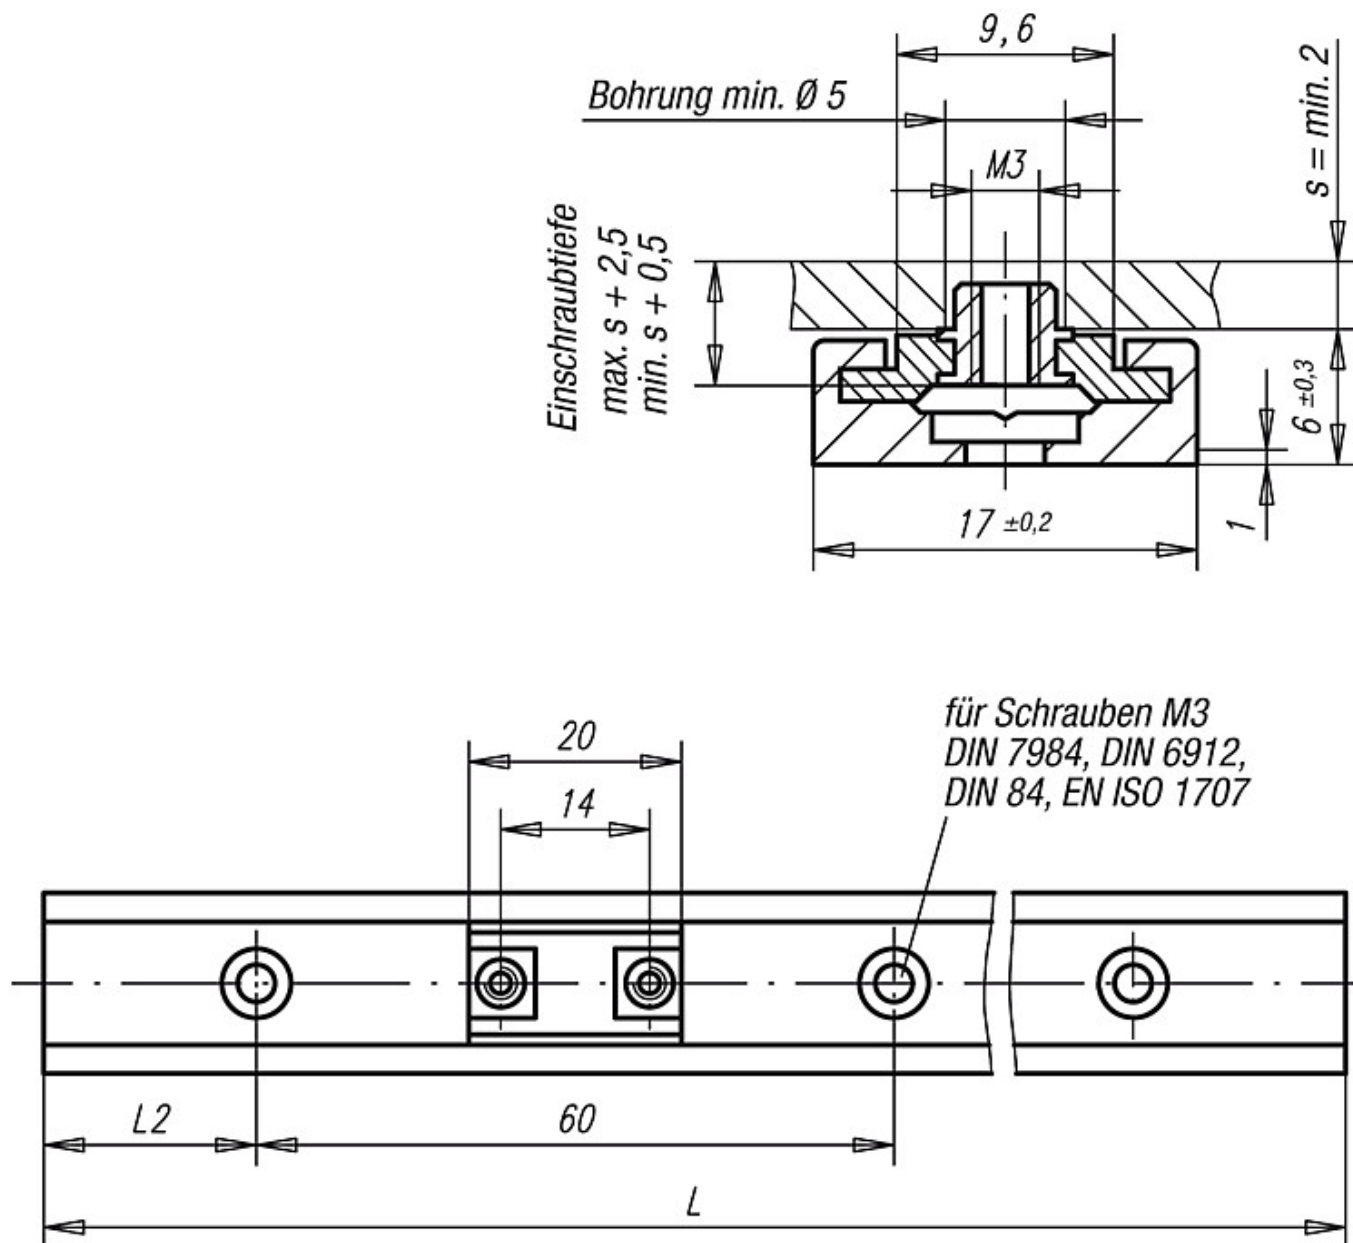

Zeichnungen

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

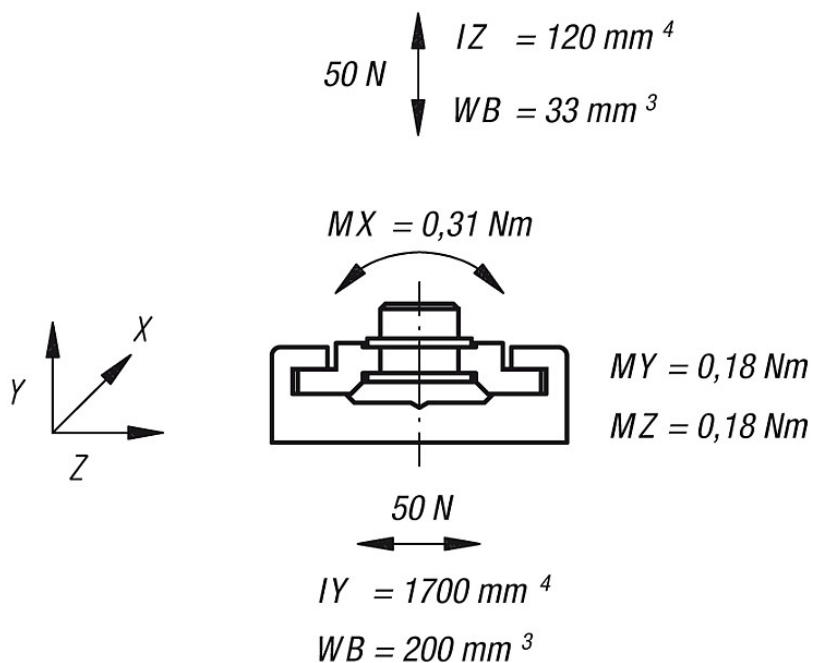

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Gewicht ca. g Führungswagen		
21230-1700	Festlager	1,7		
21230-1710	Loslager	1,7		

Bestellnummer	Ausführung	L max.	L2	Gewicht ca. g/m Führungsschiene
21230-1720X1960	L max.	1960	20	150