


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

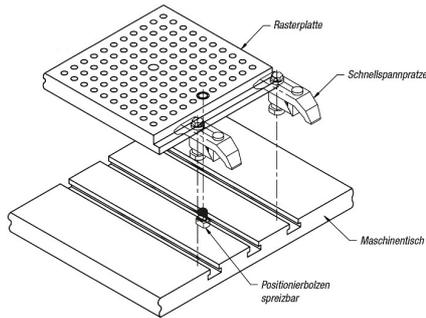


## Beschreibung

**Werkstoff:**  
Vergütungsstahl.

**Ausführung:**  
vergütet und brüniert. Passdurchmesser und Führungsflächen sind geschliffen.

**Hinweis:**  
Mit Hilfe der Positionierbolzen spreizbar können z.B. Rasterplatten auf Maschinentischen mit T-Nuten positioniert werden (siehe Abbildung). Die zu positionierenden Platten müssen zwei auf den spreizbaren Schaft abgestimmte Bohrungen aufweisen.  
Die Spreizschraube hat einen durchgängigen Innensechskant und kann somit von zwei Seiten bedient werden.

## Zeichnungen

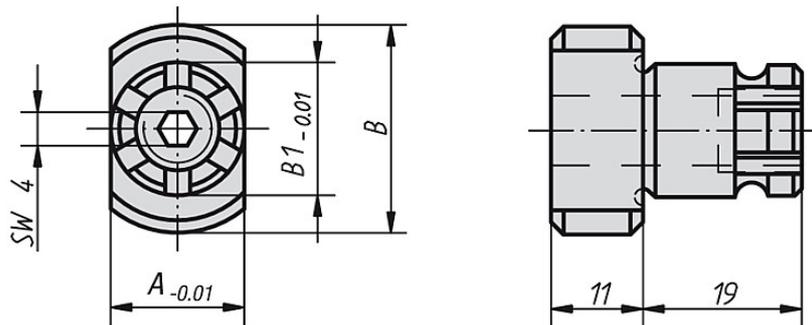

## Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	B1	Gewicht ca. kg
K0356.12016	12	25	16	0,040
K0356.14016	14	25	16	0,050
K0356.16016	16	25	16	0,050
K0356.18016	18	29	16	0,050
K0356.20016	20	29	16	0,060
K0356.22016	22	29	16	0,060
K0356.24020	24	35	20	0,240
K0356.28020	28	35	20	0,280
K0356.32020	32	40	20	0,320