


EH 23185.

Spanneisen

gezahnt,
mit verstellbarem
Gegenstück

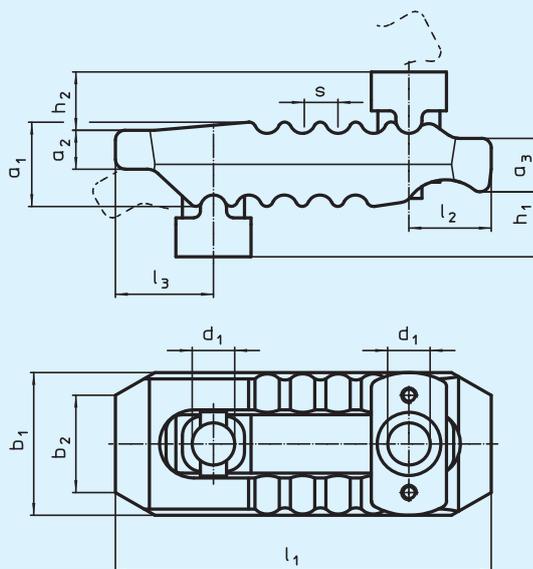

Werkstoff:

- Stahl, vergütet, galvanisch schwarz verzinkt

Hinweis:

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannassen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden. Zum Spannen können wahlweise T-Nutenschrauben DIN 787 (EH 23030.) oder Stiftschrauben DIN 6379 (EH 23040.) verwendet werden.

Best.-Nr.	Nennmaß d ₁	h ₁ max.	h ₂	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	s	Nut	Spannkraft max. kN*	g
23185.0013	13	0- 55	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	10, 12, 14	30	640
23185.0017	17	0- 70	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	12, 14, 16, 18	40	1490
23185.0021	21	0- 80	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	16, 18, 20, 22	60	2250
23185.0025	25	0-100	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	20, 22, 24, 28	75	3620
23185.0026	25	0-100	35	56	24	35	73	30	285	62	51	17	20, 22, 24, 28	75	4350

* angegebene Spannkraften in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Spannkraften können je nach Aufspannung, Festigkeitsklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.

