

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Führungsschiene aus Strangpressprofil, EN AW-6060.


Ausführung:

Führungsschiene Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.

Hinweis:

Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C. Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.

Zeichnungen

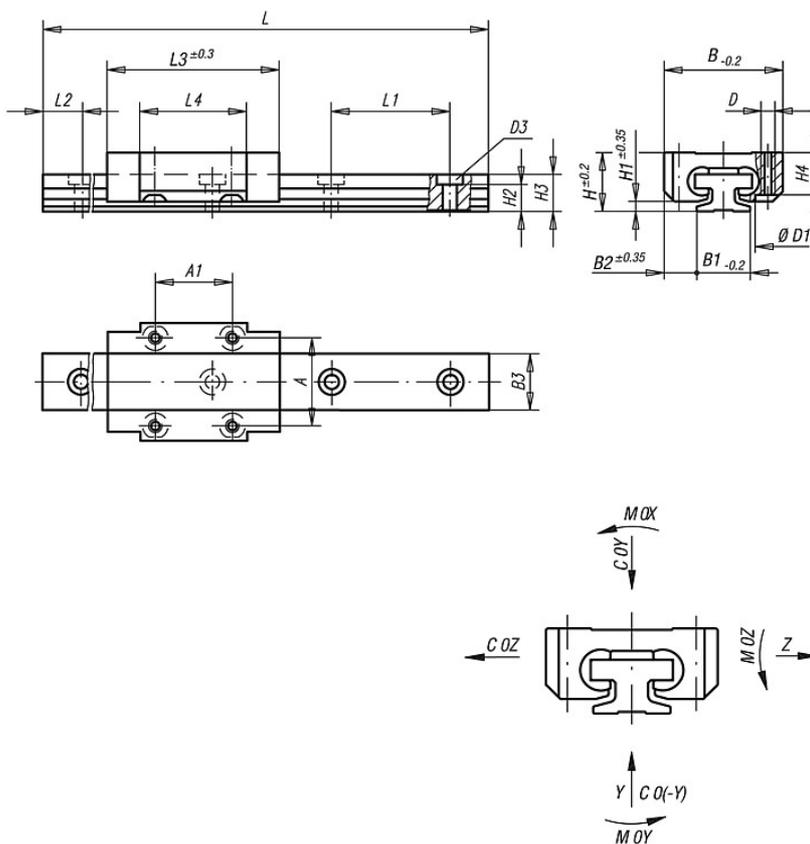

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Größe	L max.	L2	B1	B3	D3 für Schraube DIN 912	H2	H3	L1	Gewicht ca. kg/m
21210-0910X0800	L max.	09	800	10	9	9,6	M2	4,6	6,3	20	0,110
21210-1212X0800	L max.	12	800	12,5	12	13	M3	5,9	8,6	25	0,200
21210-1520X3000	L max.	15	3000	20	15	17	M3	7	10,8	40	0,330

Artikelübersicht
