

Beschreibung

- Korrosionsbeständig
- Schienen einzeln erhältlich

Hinweise

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600 mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet.
- Empfohlene Befestigung: M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird.
- Nur Vertikalmontage
- Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft.
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett.

DA4140

Material

Aluminium Schiene – 6000 Serie, Kugelkäfig (1.4301) und Kugel (1.4021) aus Edelstahl

Lastwert


Bis 400 kg

Auszug

Vollauszug

Profil

H = 150,0 mm, B = 38,0 mm

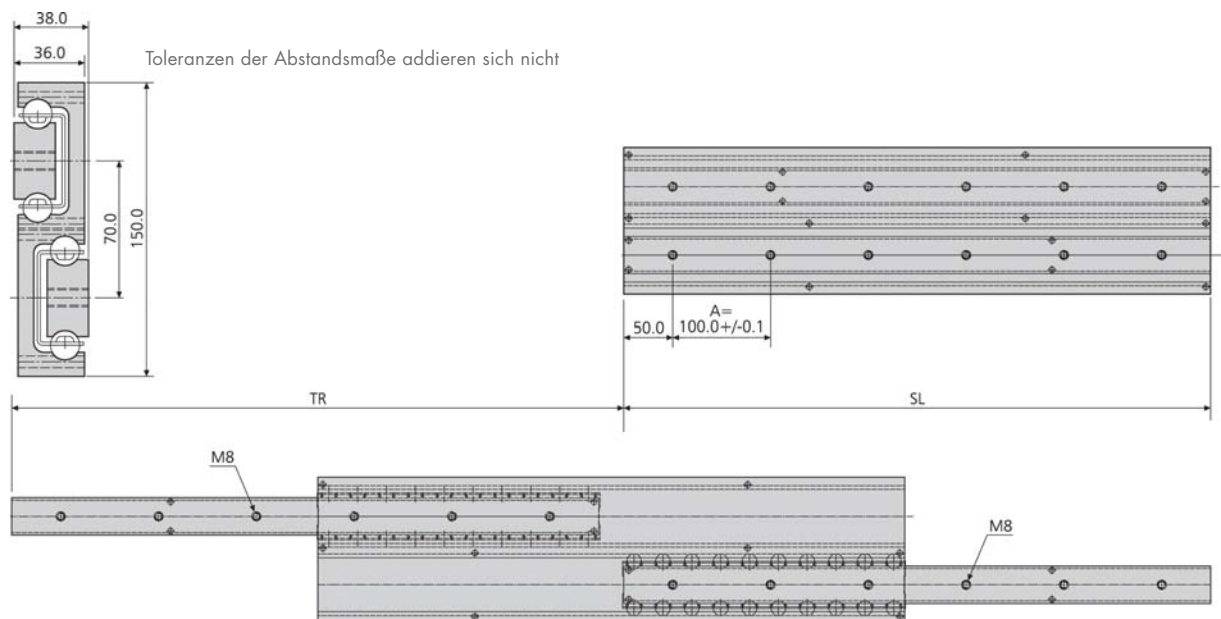

DA4160	SL mm	TR±3 mm	A mm	W* kg	L* kg
DA4140-0040	400	402	3x	9,42	400
DA4140-0050	500	543	4x	11,56	400
DA4140-0060	600	625	5x	14,02	400
DA4140-0070	700	707	6x	16,28	400
DA4140-0080	800	848	7x	18,44	400
DA4140-0090	900	930	8x	20,84	400
DA4140-0100	1000	1012	9x	23,22	400
DA4140-0110	1100	1153	10x	25,40	400
DA4140-0120	1200	1235	11x	27,86	400
DA4140-0150	1500	1540	14x	34,70	400

* Gewicht und Lastwert pro Schienenpaar