

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Grauguss GJL 250.


Ausführung:

Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:

Die Positionierung der Grundplatten erfolgt mittels Passschrauben 07533-12055, die in die Befestigungsbohrungen eingesetzt werden. Die Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben DIN 912 dienen nur zur weiteren Befestigung.

Zeichnungen

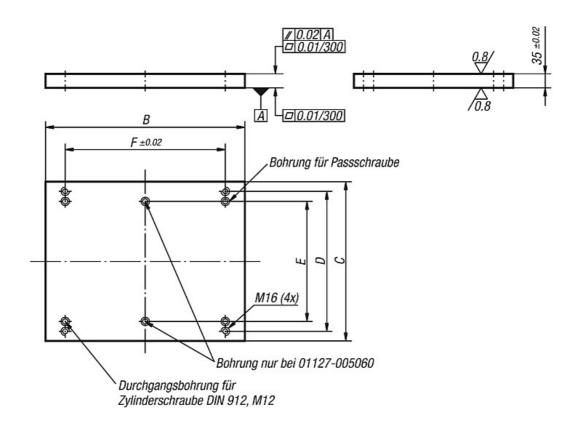

Artikelübersicht

Bestellnummer	В	С	D	E	F	Dazugehörende Passschrauben	Gewicht ca. kg
01127-003040	398	298	250	200	300	07533-12055	31
01127-004050	498	398	350	300	400	07533-12055	51
01127-005060	598	498	450	400	500	07533-12055	77





Artikelübersicht