

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:


Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt.

Hinweis:

Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rüttelleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Zeichnungen

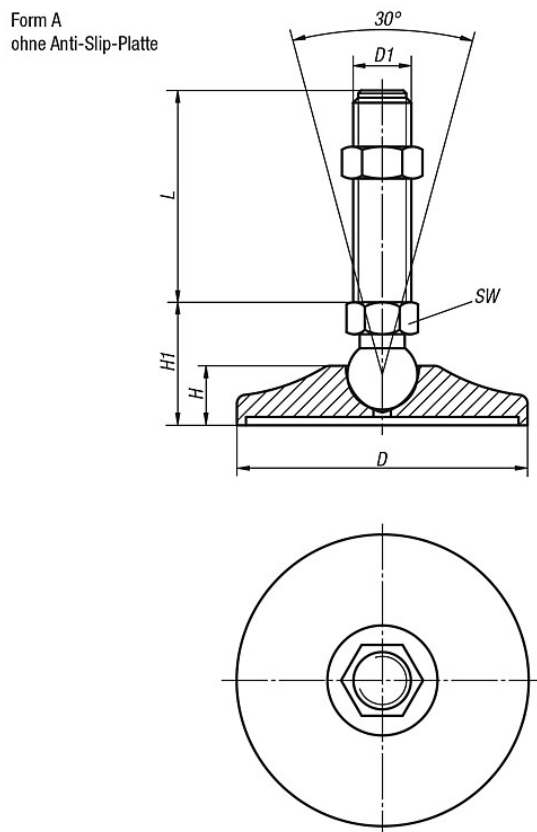

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H1	SW	L	Belastbarkeit max. kN
K0742.005010X	A	50	M10	16	28	14	25/50/75/100/125	15
K0742.005012X	A	50	M12	16	28	14	25/50/75/100/125	15
K0742.005014X	A	50	M14	16	28	14	25/50/75/100/125	15
K0742.006514X	A	65	M14	17	30	16	50/75/100/125/150	20

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H1	SW	L	Belastbarkeit max. kN
K0742.006516X	A	65	M16	17	30	16	50/75/100/125/150/175	20
K0742.008016X	A	80	M16	19,5	33	16	50/75/100/125/150/175/200	30
K0742.008020X	A	80	M20	19,5	36	17	75/100/125/150/175/200	30
K0742.010016X	A	100	M16	20	43	20	50/75/100/125/150/175/200	35
K0742.010020X	A	100	M20	20	43	20	75/100/125/150/175/200	45
K0742.010024X	A	100	M24	20	44	20	75/100/125/150/175/200	55