

**Artikelbeschreibung/Produktabbildungen**




**Beschreibung**

**Werkstoff:**  
Einsatzstahl.


**Ausführung:**  
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.

**Hinweis:**  
Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.

Anwendungsbeispiel:

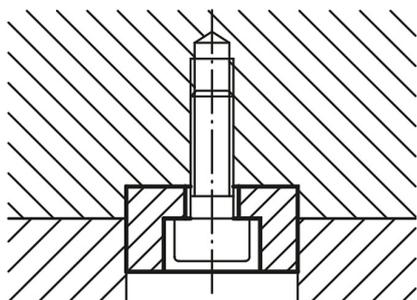

**Zeichnungen**

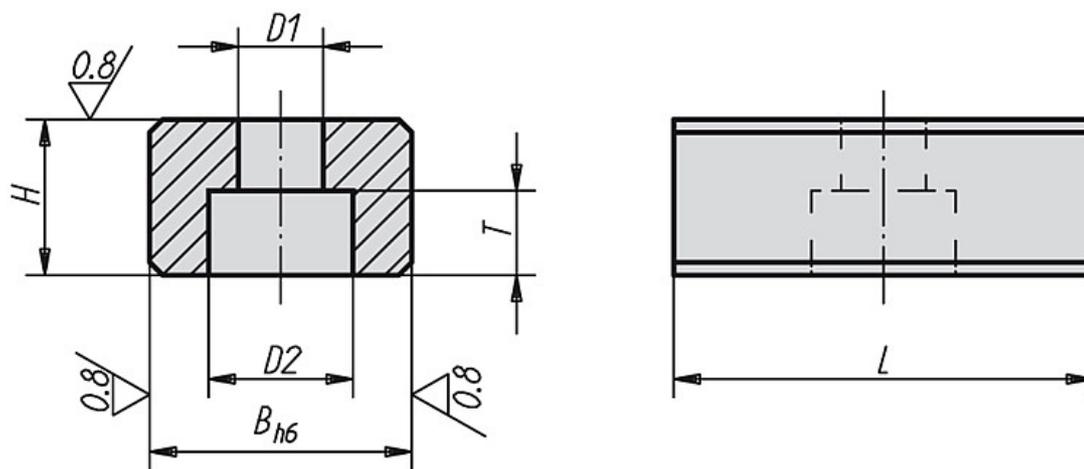

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	B	H	L	D1	D2	T	für Schrauben DIN 84 oder DIN 912	Gewicht ca. g
03250-10	10	8	20	4,5	8	4,3	M4x10	10
03250-12	12	8	20	5,5	10	5,3	M5x12	12
03250-14	14	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	18
03250-16	16	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	22

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	B	H	L	D1	D2	T	für Schrauben DIN 84 oder DIN 912	Gewicht ca. g
<b>03250-18</b>	18	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	25
<b>03250-20</b>	20	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	28
<b>03250-22</b>	22	12	32	6,6	11	6,3	M6x16	55