


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

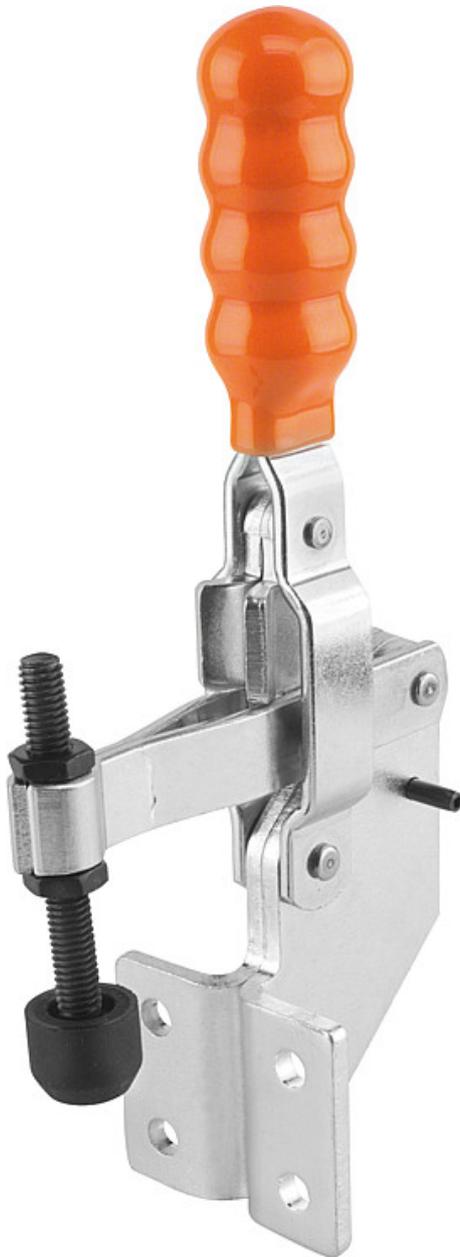

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt und chromatiert.

Andruckspindel und Muttern phosphatiert.

Kunststoffgriff ölbeständig.


Hinweis:

Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.

Bei der Ausführung K0063.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

Zubehör siehe K0100, K0101, K0102, K0103, K0106.

Zeichnungen

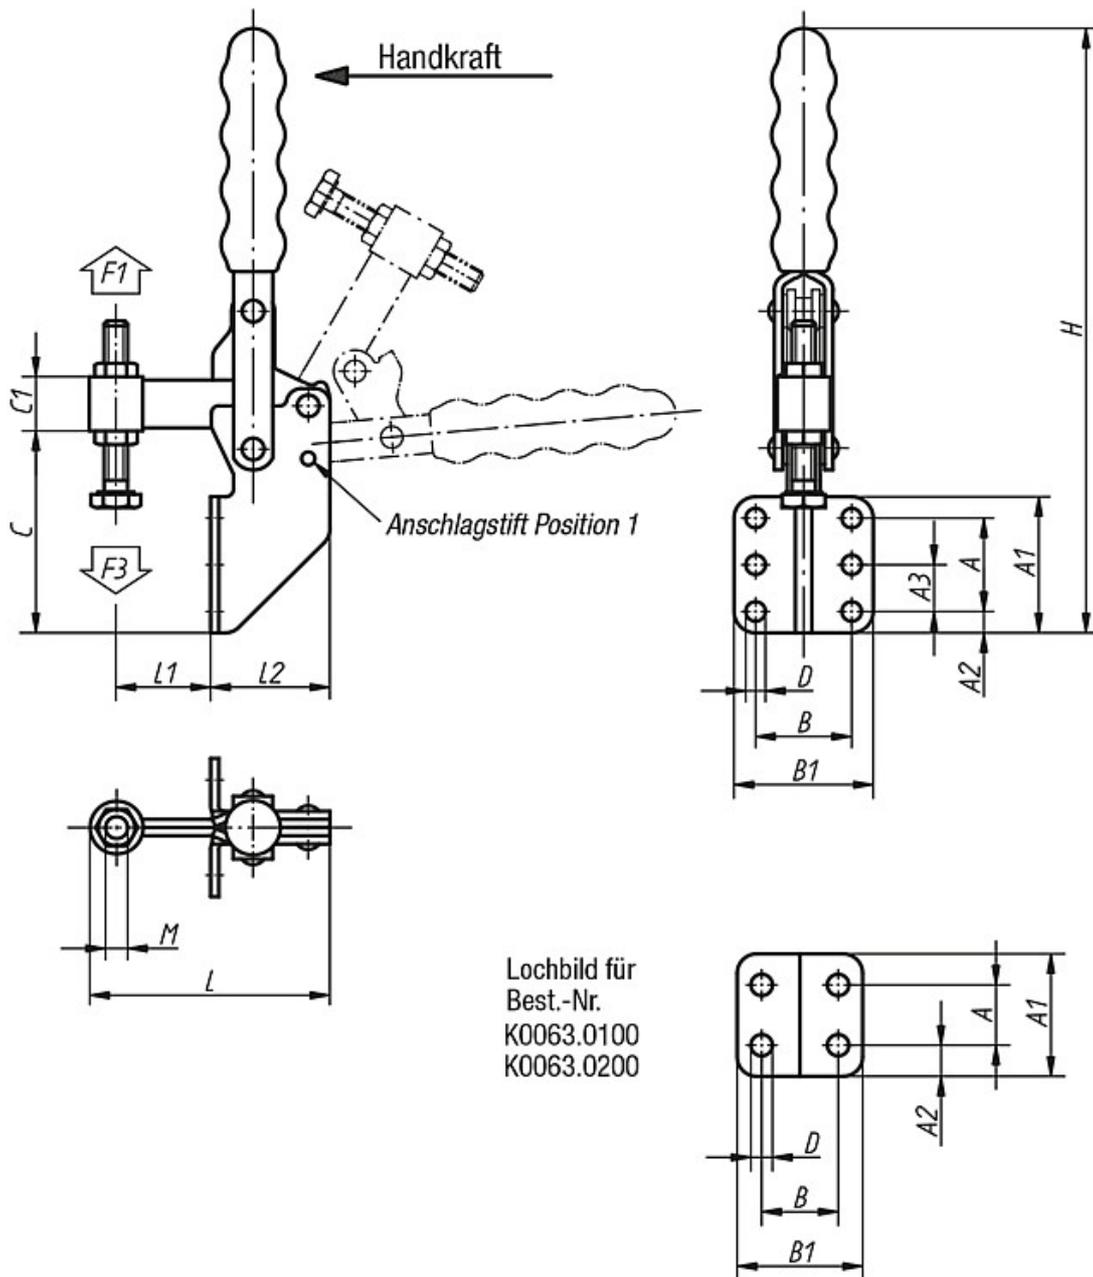

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag	passender Kunststoffgriff
K0063.0100	80°	190°	60°	100°	K0100.16
K0063.0200	105°	175°	70°	95°	K0100.22
K0063.0300	105°	160°	65°	90°	K0100.28

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	Handkraft N	Haltekraft F1 N	Spannkraft F3 N
K0063.0100	14	29	7	-	17,5	28	44	9,5	4,8	122	66	24,5	36	M5x35	80	850	650
K0063.0200	19	35	8	-	25	41	64	12,7	5,5	170	77	27	44	M6x50	100	1600	1150
K0063.0300	35	51	8	16	35	51	81	21,5	6,8	235	116	58	51	M8x60	130	3000	1150