

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).

Ausführung:


phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.

Zubehör siehe K0101, K0102, K0103, K0106.

Zeichnungen

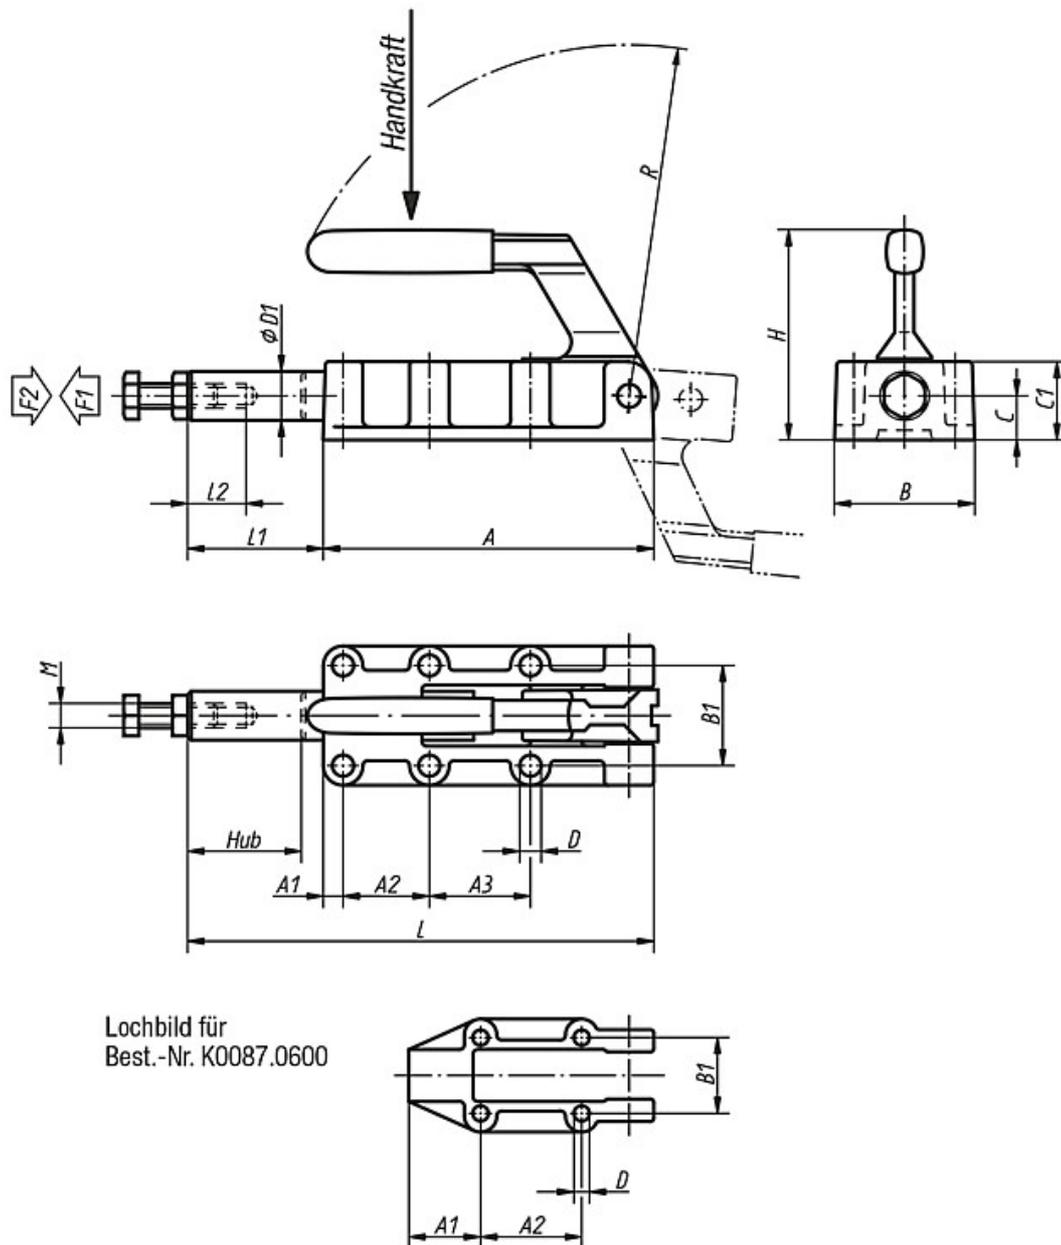

Lochbild für
Best.-Nr. K0087.0600

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Griff	Handkraft N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F1 N
K0087.0600	185°	140	6000	3000
K0087.1200	185°	150	12000	5000
K0087.2500	185°	170	25000	5000
K0087.5000	185°	200	50000	7000

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	D1	H	L	L1	L2	M	R	Hub
K0087.0600	89	25	36,5	-	46	33,4	12	23	5,5	14	63	127	38	30	M8	95	32
K0087.1200	133	8	35	41	61	41	18	32	8,5	20	88	188	55	40	M10	143	50
K0087.2500	197	11	45	45	82	54	22	41	10,3	25	108	300	103	60	M12	200	75
K0087.5000	254	10	70	70	85	57	28	50	10,3	30	127	390	136	60	M16	245	100