

EH 24560.

Kugelknöpfe

DIN 319

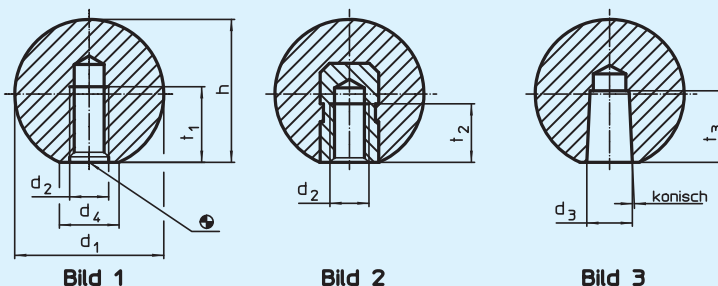


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Werkstoff:

- Kugel:** • Duroplast PF 31 DIN 7708, schwarz ähnlich RAL 9005
• Duroplast PF 31 DIN 7708, rot ähnlich RAL 3003
- Buchse:** • Stahl, galvanisch verzinkt
• Messing: 24560.0116/24560.0616

Hinweis:

Nahtlos, poliert.

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.

Temperatureinsatzbereich bis max. 110 °C.

Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. rot	Ausführung	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h	t ₁ min.	t ₂ min.	t ₃ min.	g
24560.0016	24560.0516	mit Pressstoffgewinde, Form C (Bild 1)	16	M 4	–	8	15,0	7	–	–	3,2
24560.0020	24560.0520		20	M 5	–	12	18,0	9	–	–	5,2
24560.0025	24560.0525		25	M 6	–	15	22,5	11	–	–	10,0
24560.0032	24560.0532		32	M 8	–	18	29,0	14	–	–	22,0
24560.0040	24560.0540		40	M 10	–	22	37,0	18	–	–	43,0
24560.0050	24560.0550	50	M 12	–	28	46,0	21	–	–	86,0	
24560.0116	24560.0616	mit Gewindebuchse, Form E (Bild 2)	16	M 4	–	8	15,0	–	6,0	–	5,1
24560.0120	24560.0620		20	M 5	–	12	18,0	–	7,5	–	6,6
24560.0125	24560.0625		25	M 6	–	15	22,5	–	9,0	–	13,0
24560.0132	24560.0632		32	M 8	–	18	29,0	–	12,0	–	26,0
24560.0140	24560.0640		40	M 10	–	22	37,0	–	15,0	–	56,0
24560.0150	24560.0650	50	M 12	–	28	46,0	–	18,0	–	108,0	
24560.0216	–	mit konischer Bohrung, Form M (Bild 3)	16	–	4	8	15,0	–	–	9	2,7
24560.0220	–		20	–	5	12	18,0	–	–	12	5,1
24560.0225	–		25	–	6	15	22,5	–	–	15	9,3
24560.0232	–		32	–	8	18	29,0	–	–	15	19,0
24560.0240	–		40	–	10	22	37,0	–	–	20	39,0
24560.0250	–		50	–	12	28	46,0	–	–	22	84,0

