

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:
Edelstahl 1.4034.


Ausführung:
blank.

Hinweis:
Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Miniatur-Größen zur Verfügung, auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können.
4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden.

Max. Beschleunigung: 80 m/s².
Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.

Ein Zusammensetzen der Schienen ist möglich.

Zeichnungen

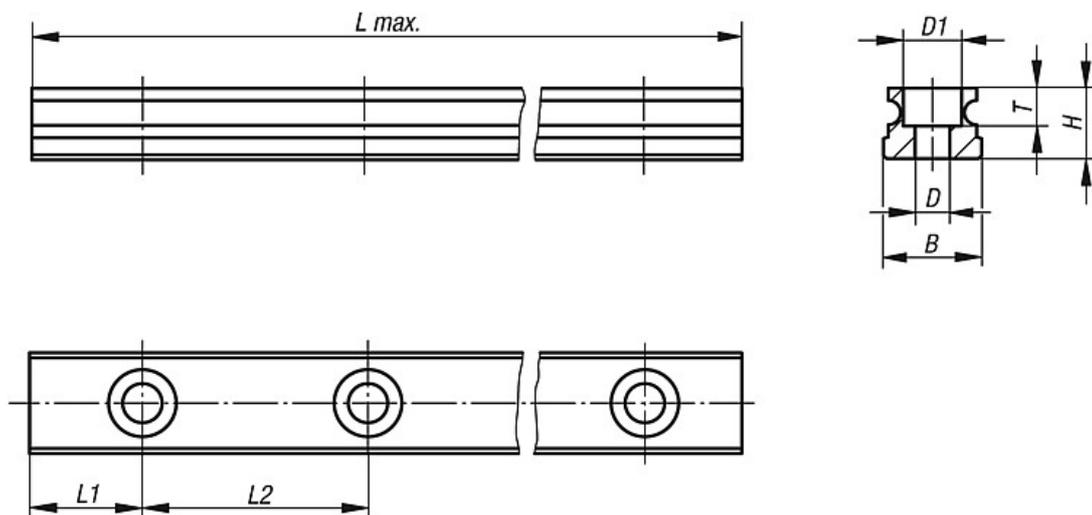

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	D	D1	H	L max.	L1	L2	B	T	Gewicht ca. kg/m
21425-0705X0240	7	2,4	4,2	4,7	240	7,5	15	7	2,3	0,230
21425-0907X0495	9	3,5	6	5,5	495	7,5	20	9	3,3	0,320
21425-1210X0570	12	3,5	6	7,5	570	10	25	12	4,5	0,580
21425-1515X0790	15	3,5	6	9,5	790	15	40	15	4,5	0,925

Artikelübersicht
