

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Mehr als anderthalbfache Haltekraft im Vergleich zu Modell 227
- Austauschbar mit Modell 227 durch entsprechendes Lochbild
- Größere Handfreiheit reduziert Quetschgefahr
- Starrer Drehpunkt des Handgriffs für gleichmäßige Bewegung
- BLK-Modelle haben eine brünierte, nicht reflektierende Oberfläche

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MS-MSZ-1
- Ausgelegt für M8

In den USA und international patentrechtlich geschützt

2027-U

U-Spannarm, Fuß abgewinkelt



2027-U-LS-BLK ⓘ

Schwarze Serie
U-Spannarm, Fuß abgewinkelt



2027-UR

U-Spannarm, Fuß abgewinkelt,
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus




ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Technische Informationen

| Modell | Max. Haltekraft | Spannarm Öffnungs- winkel (+10°) | Handgriff Öffnungs- winkel (+10°) | Gewicht | Zubehör serienmäßig | |
|------------------------|------------------|--|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Andruck- spindel | Flanken- scheiben |
| 2027-U | 3740 N [840 lbf] | 68° | 70° | 0,61kg [1.34lb] | 2007208-M | 507107 |
| 2027-U-LS-BLK ⓘ | | | | | -- | 507107-BLK |
| 2027-UR | | | | | 2007208-M | 507107 |

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Halte- und Spannkräfte

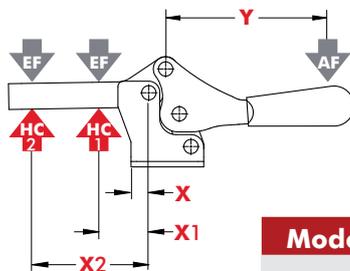

| Modell | X | X1 | X2 | Y | ±HC1 | ±HC2 | ±EF(X1):AF | ±EF(X2):AF |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| U/UR | [1.02] 25,8 | [1.75] 44,5 | [3.30] 83,8 | [2.54] 64,5 | [840lbf.] 3740N | [480lbf.] 2140N | 5:1 | 3:1 |

Abmessungen in "mm [inch]" ± HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MS-TA-4 für zusätzliche Informationen

2027-U

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt

