Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, K0289_K



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Körper Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl, gehärtet und blank.

Einsatz:

Form K POM, weiß.

Hinweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.

Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.


Vorteile:

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
- Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, K0289_K



Zeichnungen

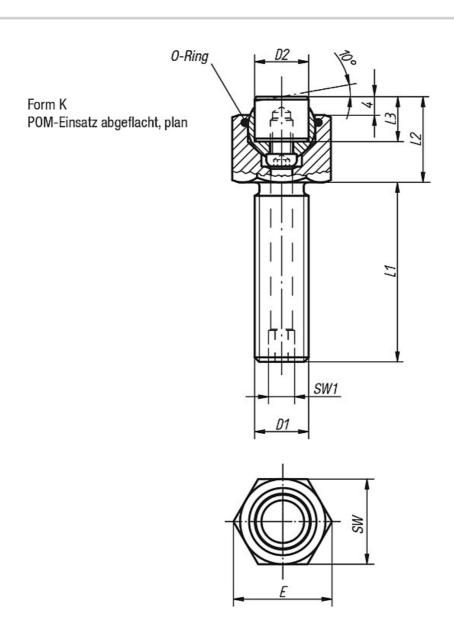

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	L1	L2 L3	E	SW	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Gewicht ca. kg	Bestellnummer für POM-Einsatz
K0289.710X015	K	M10	10	15	17 10	19,6	17	3	13	4	0,027	K0385.10109
K0289.710X030	K	M10	10	30	17 10	19,6	17	3	13	4	0,034	K0385.10109
K0289.710X050	K	M10	10	50	17 10	19,6	17	3	13	4	0,043	K0385.10109
K0289.712X020	K	M12	12	20	19 10	21,9	19	5	15	7	0,041	K0385.12109
K0289.712X040	K	M12	12	40	19 10	21,9	19	5	15	7	0,052	K0385.12109
K0289.712X060	K	M12	12	60	19 10	21,9	19	5	15	7	0,064	K0385.12109
K0289.716X025	K	M16	16	25	23 10	27,7	24	6	20	14	0,088	K0385.16109
K0289.716X050	K	M16	16	50	23 10	27,7	24	6	20	14	0,115	K0385.16109
K0289.716X080	K	M16	16	80	23 10	27,7	24	6	20	14	0,147	K0385.16109
K0289.720X030	K	M20	20	30	24 10	34,6	30	8	23	27	0,152	K0385.20109
K0289.720X060	K	M20	20	60	24 10	34,6	30	8	23	27	0,202	K0385.20109
K0289.720X100	K	M20	20	100	24 10	34,6	30	8	23	27	0,270	K0385.20109

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, K0289_K



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	L1	L2 L3	E	SW	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Gewicht ca. kg	Bestellnummer für POM-Einsatz
K0289.724X040	K	M24	25	40	30 10	41,6	36	10	28	47	0,291	K0385.25109
K0289.724X100	K	M24	25	100	30 10	41,6	36	10	28	47	0,438	K0385.25109