

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Krallenscheibe Einsatzstahl.
Exzenter schraube legierter Stahl.

Ausführung:

Exzenter schraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.

Hinweis:


Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).

Auf Anfrage:

Ersatz-Exzenter-Schrauben.

Zeichnungen

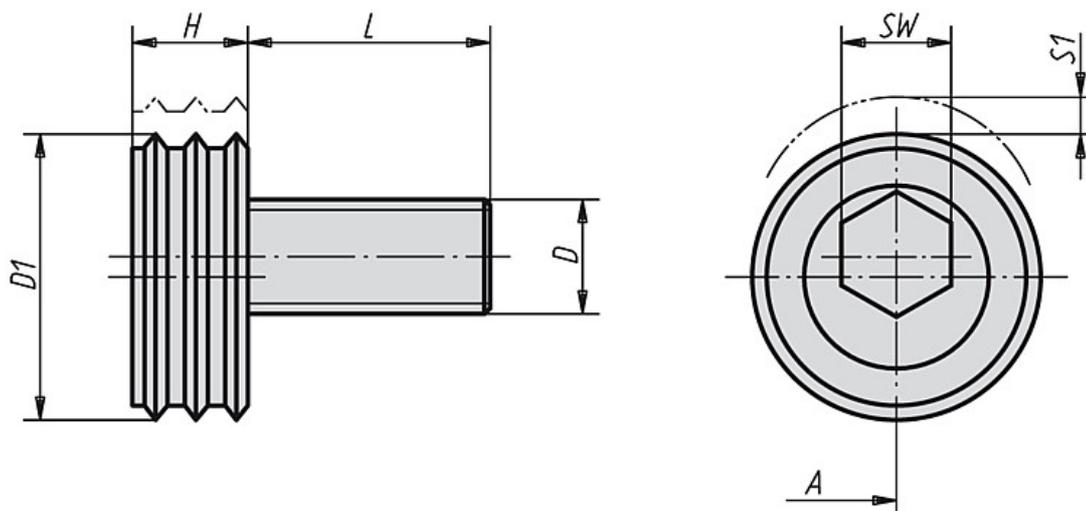

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	D	D1	L	H	SW	S1 (Spannweg)	Spannkraft kN	Anziehdrehmoment max. Nm	Gewicht ca. kg
04434-12	12,7	M12	25,4	22,5	9,6	8	2	17,8	88	0,045
04434-16	15	M16	30,1	26,8	12,7	12	2,5	26,7	135	0,090