

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung


#### Werkstoff, Ausführung:

Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200, schwarz pulverbeschichtet.  
Druckscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff PA 66 GF 35-X, schwarz.  
Achsbolzen Edelstahl 1.4305, blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, blau chromatiert oder Edelstahl 1.4305, blank.

#### Hinweis:

Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

## Zeichnungen

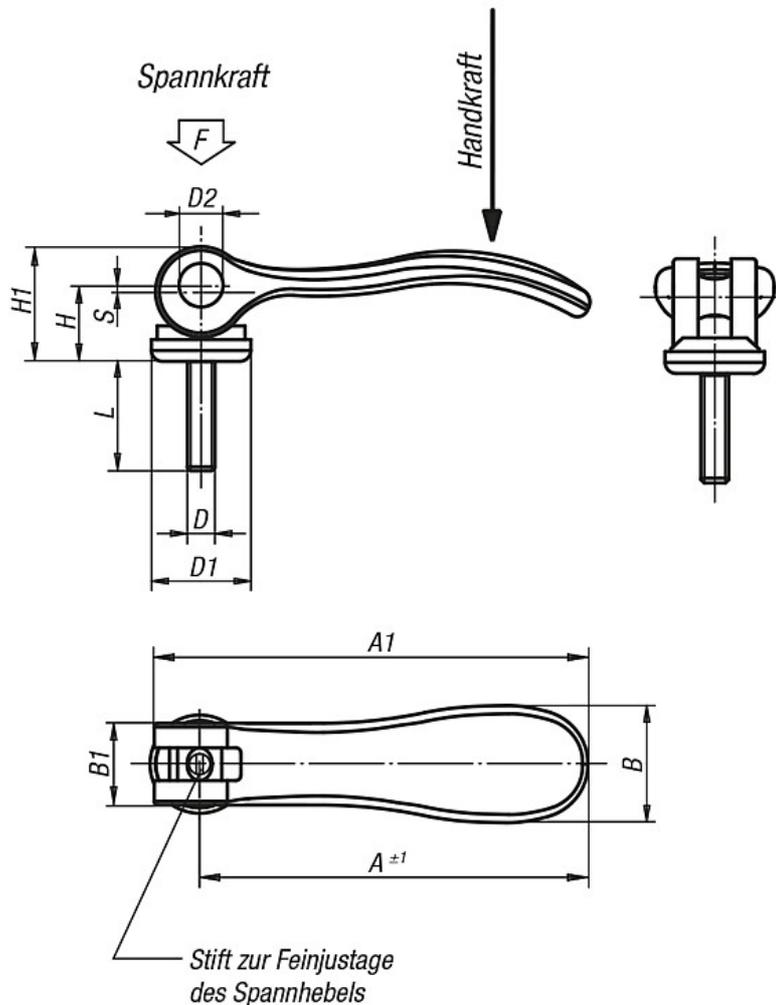

## Artikelübersicht

Bestellnummer Edelstahl	Bestellnummer Stahl	Größe	Außengewinde D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L = Schraubenlänge	Hub S	Spannkraft F (kN)	Handkraft N
K0006.111105X	-	1	M5	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50/30/20/40	1,2	4	120
-	K0006.201110X	2	M10	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30/40/50/25	1,5	8	350
-	K0006.101105X	1	M5	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0006.111106X	K0006.101106X	1	M6	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0006.211108X	K0006.201108X	2	M8	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0006.211110X	-	2	M10	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350