


Detail Z; Gewindeauslauf:

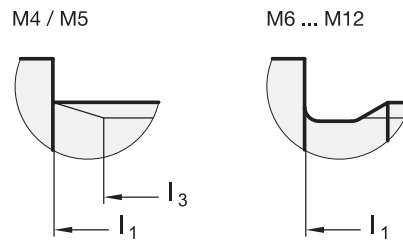

1

d ₁	d ₂	d ₃	l ₁		l ₂	l ₃		w Federweg	sw	Federdruck in N ≈	
			GN 815	GN 815.1		GN 815	GN 815.1			Anfang	Ende
M 4	2,5	6	6,5	9	3	5	7,5	0,8	2	8	14
M 5	3	8	8,5	10	4	6,7	8,2	0,9	2,5	8	14
M 6	3,5	10	9	10	5	-	-	1	3	11	18
M 8	4,5	13	11	12,5	5,5	-	-	1,5	4	18	31
M 10	6	16	14	17	6	-	-	2	5	24	45
M 12	8	18	15	19	7	-	-	2,5	6	26	49

Ausführung

- Stahl
 - Gehäuse brüniert
 - Kugel gehärtet
 - Edelstahl
 - Gehäuse, nichtrostend, 1.4305
 - Kugel nichtrostend, 1.3541 gehärtet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

2

ST

NI

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 815 / GN 815.1 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdruckfunktionen verwendet.

Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.

Bestellbeispiel (mit Schlitz)

1 2
GN815-M8-ST

1 d₁

2 Werkstoff

Bestellbeispiel (mit Innensechskant)

1 2
GN 815.1-M8-ST

1 d₁

2 Werkstoff