


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

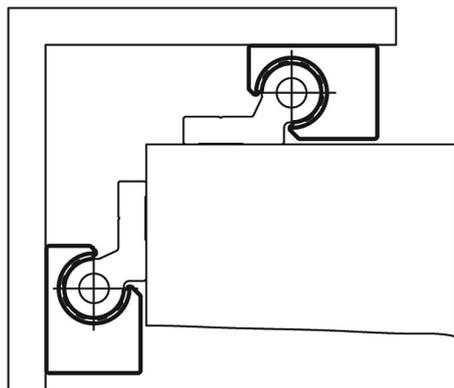

Beschreibung

Werkstoff:

Zinkdruckguss. Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J.

Ausführung:

chromatiert.

Hinweis:




DryLin® W Gleitwagen sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Geringe Reibwerte im Trockenlauf und sehr leiser Lauf. Für Einzel- oder Doppelschienen geeignet. Geschwindigkeiten bis 15 m/s. Einsatztemperatur -40 °C bis max. 90 °C.

Zubehör:





Führungsschienen 21240

Zeichnungen

Größe 06

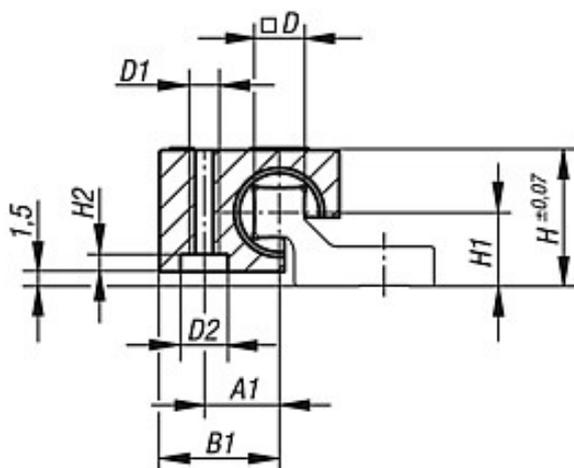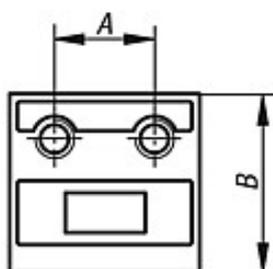

Größe 10-20

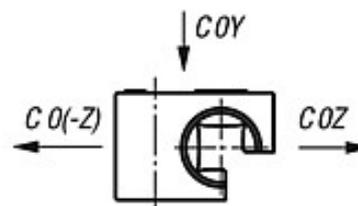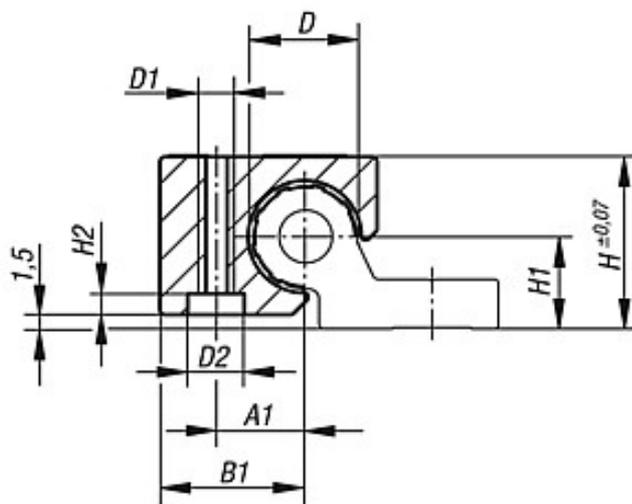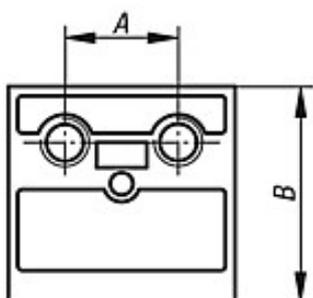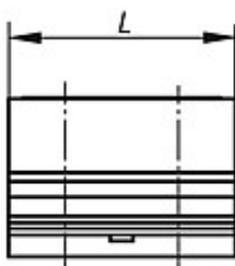

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Größe	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L	COY kN	COZ kN	CO(-Z) kN	Gewicht ca. kg
21240-0600	Festlager Standard	06	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14	0,016
21240-0620	Loslager in y-Richtung	06	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14	0,016
21240-0630	Loslager in z-Richtung	06	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14	0,016
21240-1000	Festlager Standard	10	16	10	26	16,5	10	M6	9,5	18	9	3,5	29	1,2	1,2	0,25	0,041
21240-1020	Loslager	10	16	10	26	16,5	10	M6	9,5	18	9	3,5	29	1,2	1,2	0,25	0,041
21240-1600	Festlager Standard	16	18	14	34,5	23	16	M8	11,5	27	14	4	36	2,1	2,1	0,4	0,100
21240-2000	Festlager Standard	20	27	17	42,5	26	20	M8	11,5	36	20	4	45	3,2	3,2	0,5	0,190
21240-2020	Loslager	20	27	17	42,5	26	20	M8	11,5	36	20	4	45	3,2	3,2	0,5	0,190