

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



**Beschreibung**

**Werkstoff:**

Gehäuse Stahl.


**Ausführung:**

Gehäuse brüniert.


**Hinweis:**

Die Festlagereinheit ist mit der Loslagereinheit 24082 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern und Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.

Zeichnungen

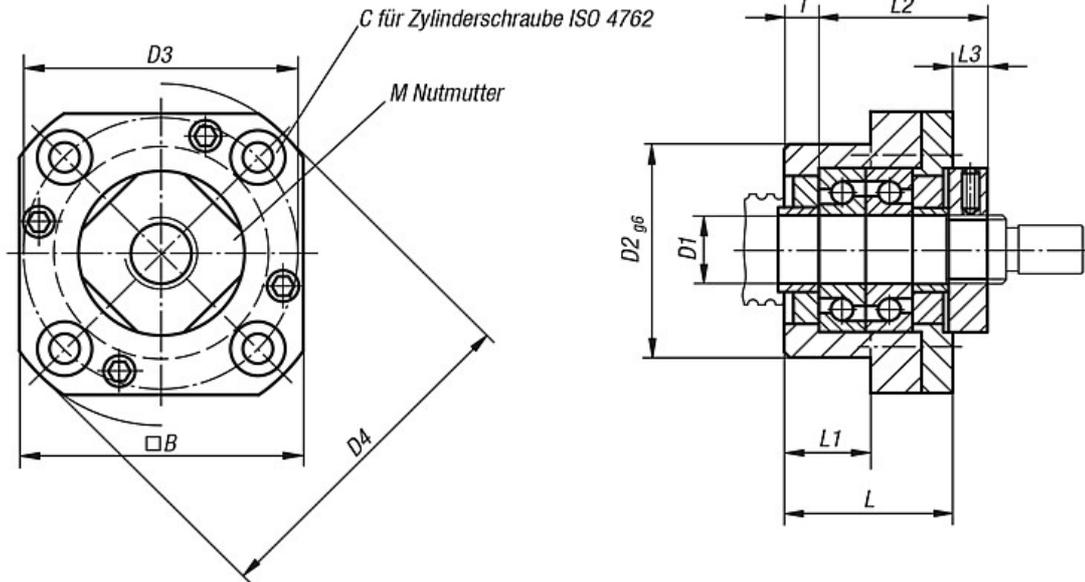

Lagereinheiten außen angebaut

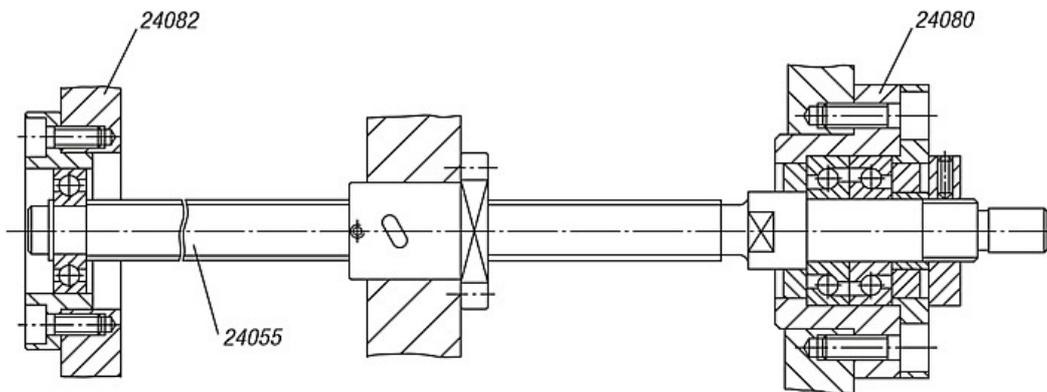

## Artikelübersicht

| Bestellnummer    | Größe | B  | C  | D1 | D2 | D3 | D4 | L  | L1 | L2   | L3  | M     | T  |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-------|----|
| <b>24080-010</b> | 10    | 42 | M4 | 10 | 34 | 42 | 52 | 27 | 17 | 29,5 | 7,5 | M10x1 | 5  |
| <b>24080-012</b> | 12    | 44 | M4 | 12 | 36 | 44 | 54 | 27 | 17 | 29,5 | 7,5 | M12x1 | 5  |
| <b>24080-015</b> | 15    | 52 | M5 | 15 | 40 | 50 | 63 | 32 | 17 | 36   | 8   | M15x1 | 6  |
| <b>24080-020</b> | 20    | 68 | M6 | 20 | 57 | 70 | 85 | 52 | 30 | 50   | 10  | M20x1 | 10 |

| Bestellnummer    | Tragzahlen dynamisch<br>N | Tragzahlen statisch<br>N | Steifigkeit K<br>(N/µm) | Gewicht<br>ca. kg |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>24080-010</b> | 6080                      | 450                      | 65                      | 0,210             |
| <b>24080-012</b> | 6660                      | 550                      | 88                      | 0,230             |
| <b>24080-015</b> | 7600                      | 630                      | 100                     | 0,360             |
| <b>24080-020</b> | 17900                     | 1890                     | 140                     | 1,000             |