

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.


Ausführung:

einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.


Hinweis:

Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.

Anwendungsbeispiel:

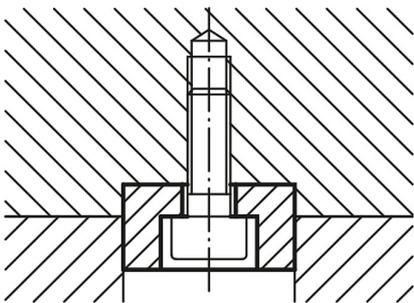

Zeichnungen

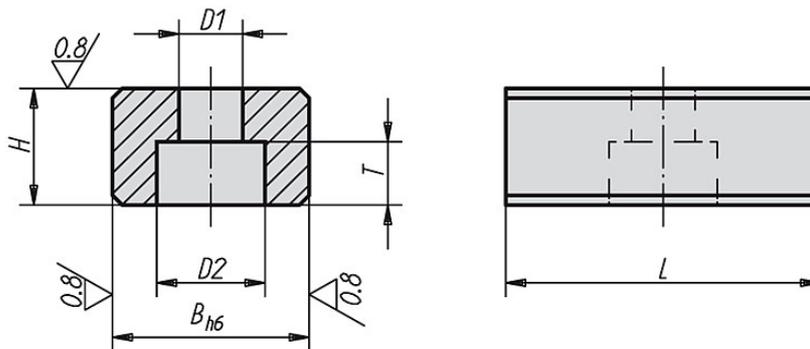

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	H	L	D1	D2	T	für Schrauben DIN 84 oder DIN 912	Gewicht ca. g
K0864.10	10	8	20	4,5	8	4,3	M4x10	10
K0864.12	12	8	20	5,5	10	5,3	M5x12	12
K0864.14	14	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	18
K0864.16	16	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	22
K0864.18	18	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	25
K0864.20	20	10	22	6,6	11	6,3	M6x16	28
K0864.22	22	12	32	6,6	11	6,3	M6x16	55

Artikelübersicht
