

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

---



### Beschreibung

#### **Werkstoff, Ausführung:**

Gehäuse und Spannring Vergütungsstahl, gehärtet und brüniert.

Griffstange Vergütungsstahl, brüniert.

Griff Duroplast PF 31, schwarz.


#### **Hinweis:**

Die Angaben der empfohlenen Werkstücktoleranzen beim Spannen mit dem Spannbolzen (Heavy) müssen eingehalten werden. Um das Werkstück sicher zu spannen, muß die Griffstange zwischen empfohlener Spannposition und Endpunkt liegen.

\* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).

\*\* Zulässige Handkraft für den Griff.

Zeichnungen

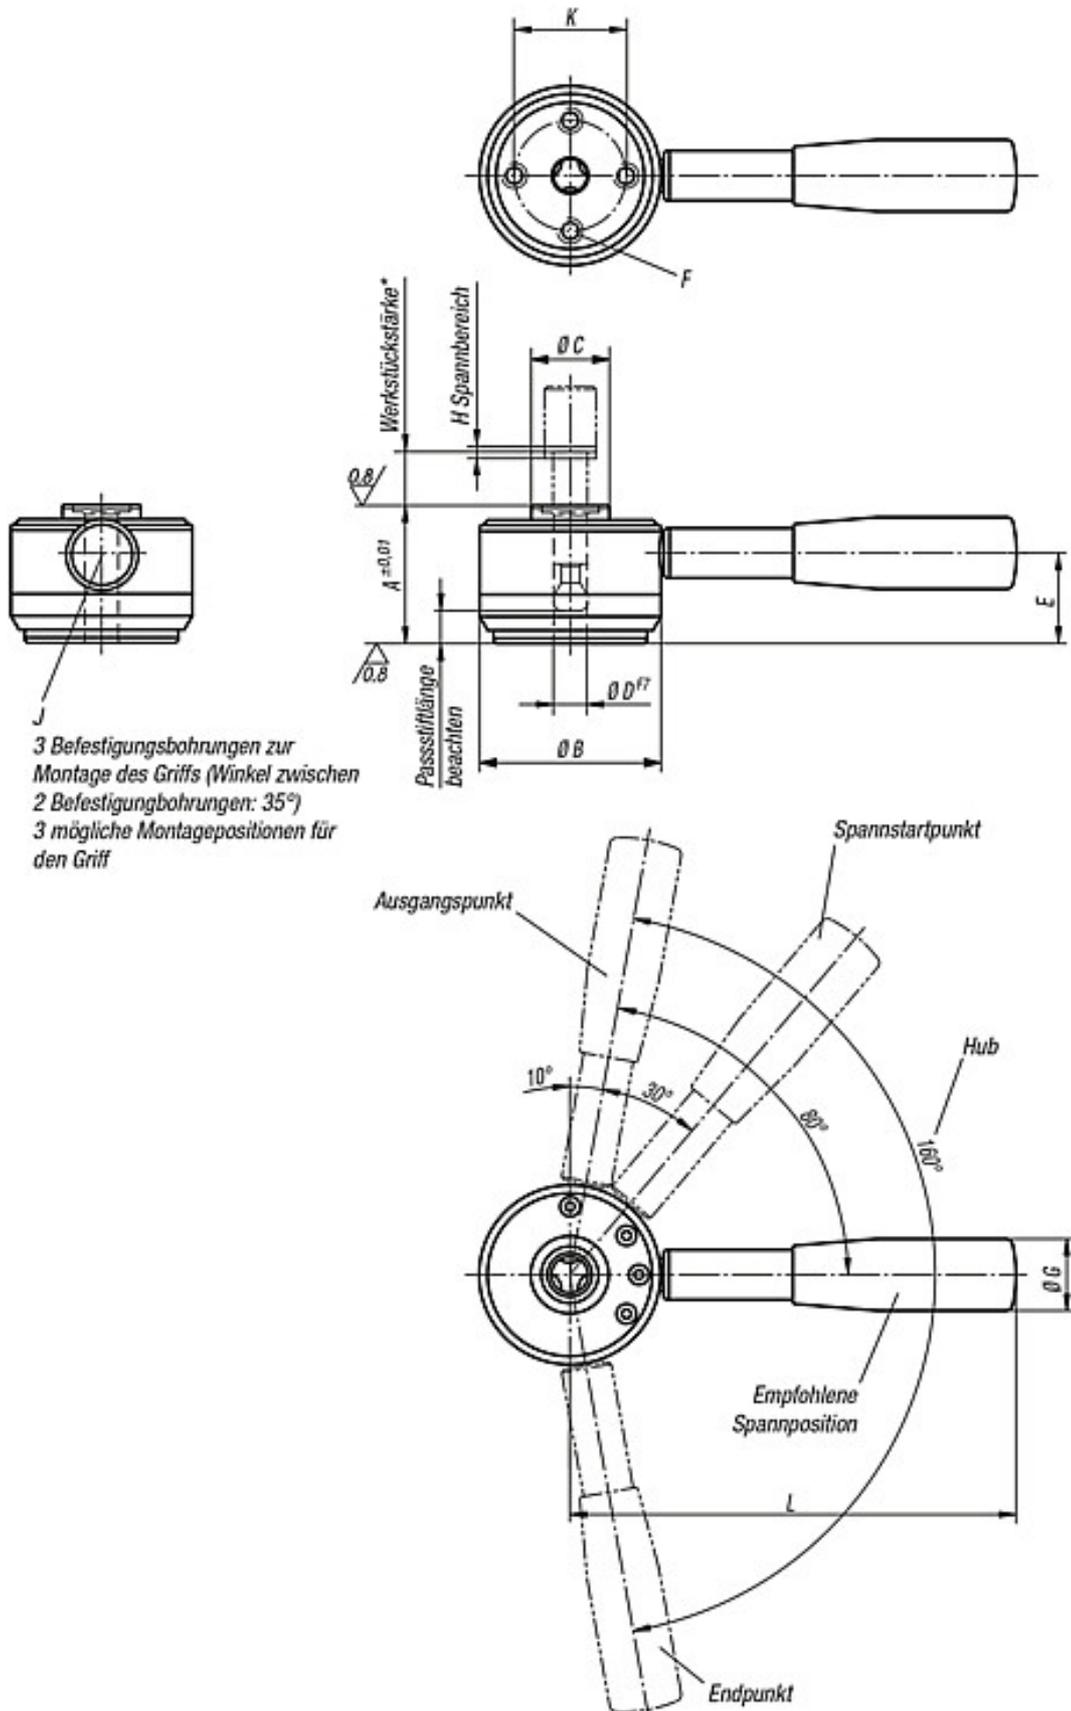

**Artikelübersicht**

| Bestellnummer       | A  | B  | C  | D  | E  | F      | G  | H   | J  | K  | L   | Spannkraft<br>N | Empfohlene<br>Toleranz für<br>Werkstückstärke | Handkraft<br>N | Haltekraft<br>N | Gewicht<br>ca. kg |
|---------------------|----|----|----|----|----|--------|----|-----|----|----|-----|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>04400-506501</b> | 50 | 65 | 28 | 12 | 36 | M8x14  | 26 | 2   | 10 | 40 | 160 | 6000            | ±0,5*   | 600**          | 8000            | 1,200             |
| <b>04400-638001</b> | 63 | 80 | 34 | 16 | 45 | M10x18 | 28 | 2,5 | 12 | 50 | 180 | 8000            | ±0,8*   | 600**          | 14000           | 2,200             |