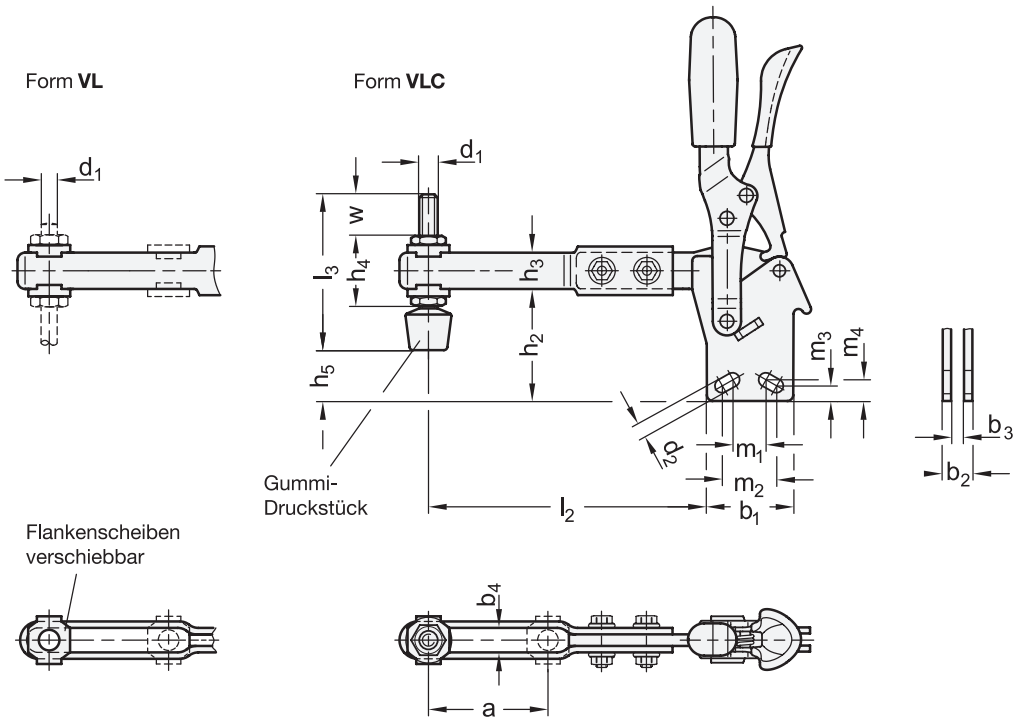

Ausführung

- Stahl
  - Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  - Lagerbolzen vergütet
  - Lagerbuchsen einsatzgehärtet
- alle beweglichen Teile mit
  Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
  rot, ölbeständig
- Andrückschraube GN 708.1, Form A
  - Stahl, verzinkt, blau passiviert
  - Gummi-Druckstück 85 Shore A
- RoHS

Zubehör

- Andrückschrauben → HK *Seite 739 ff.*
- Halter für Andrückschrauben GN 801
  → *Hauptkatalog Seite 744*
- Spannarmverbreiterungen GN 801.1
  → *Seite 60*
- Spannarmverbreiterungen GN 801.2
  → *Seite 61*

Hinweis

Schnellspanner GN 810.4 sind in beiden Endstellungen verriegelt. So wird in der Spannstellung ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen verhindert und in der Offenstellung ein selbsttätiges, durch den verlängerten Spannarm verursachtes Schließen, des Schnellspanners verhindert. Zum Öffnen / Schließen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner nehmen in der Form VL über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form VLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Hauptkatalog Seite 654*
- *Schnellspanner GN 910 („Longlife“) → Hauptkatalog Seite 660*
- *Schnellspanner GN 810.3*
  (mit waagrechtem Fuß, mit verlängertem Spannarm) → Seite 46

Bestellbeispiel		
GN 810.4-230-VL (1 = Größe, 2 = Form)	1	**Größe**
	2	**Form**