



4 Form
A mit Verbindungszapfen

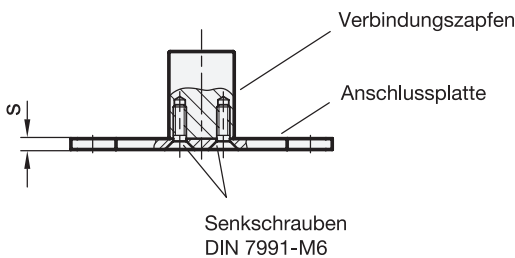

1	2	3							
d ₁	m ₁	m ₂	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	
D 18	75	75	30	95	95	46	24	5	
D 20	75	75	30	95	95	48	26	5	
D 25	75	75	30	95	95	54	32	5	
D 30	75	75	-	95	95	40	-	5	
D 40	75	75	-	95	95	52	-	5	
D 50	75	75	-	95	95	65	-	5	

1	2	3							
d ₁	m ₁	m ₂	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	
D 18	100	100	30	120	120	46	24	5	
D 20	100	100	30	120	120	48	26	5	
D 25	100	100	30	120	120	54	32	5	
D 30	100	100	-	120	120	40	-	5	
D 40	100	100	-	120	120	52	-	5	
D 50	100	100	-	120	120	65	-	5	

Ausführung

- Aluminium
 - Anschlussplatte blank, gleitgeschliffen
 - Verbindungszapfen blank, gedreht
- Senkschrauben DIN 7991 Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Hauptkatalog Seite 1883
- RoHS

BL

Hinweis

Monitorhalterungen GN 197 haben ein Bohrbild nach VESA Standard. Die Verbindungszapfen lassen sich innerhalb des Rohr-Klemmverbinder-Programmes mit den verschiedensten Bauteilen kombinieren, um unterschiedlichste Befestigungsvarianten, Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten zu realisieren.

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Hauptkatalog Seite 1603
- Gelenk-Klemmverbinder GN 288 → Hauptkatalog Seite 1547
- Fuß-Klemmverbinder GN 163 → Hauptkatalog Seite 1512
- Winkel-Klemmverbinder GN 192 → Hauptkatalog Seite 1520

Auf Anfrage

- mit weiteren VESA-Bohrbildern

Bestellbeispiel	
1	d ₁
2	m ₁
3	m ₂
4	Form
5	Oberfläche

GN 197-D30-100-100-A-BL