

ART. W701

T-HEBEL MIT FESTSTEHENDEM GRIFF UND GEWINDELOCH

MATERIAL:

Stahl der Festigkeitsklasse 5.8.

OBERFLÄCHE:

Mit geringer Rauhtiefe gedreht.

FARBE:

B - Swarzoxydbehandelt (Oberflächenbehandlung).

GRIFFBEFESTIGUNG:


Mit Druck. Weder beweglich noch abnehmbar.

LOCH:

Gewindeblindloch aus Stahl herausgearbeitet mit Toleranz 6H.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Hebel mit Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Hebel mit abweichenden Oberflächenbehandlungen geliefert werden.

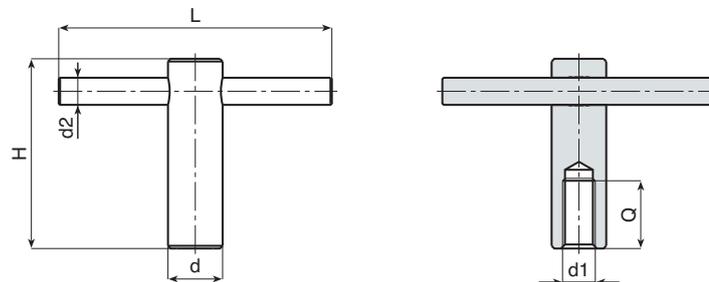

Art.	d	L	H	d2	d1	Q	Gewicht (gr)
W701085.VM10	18	85	62	8	M10	25	145
W701105.VM12	20	105	72	10	M12	30	208
W701125.VM16	24	125	87	12	M16	40	330
W701145.VM20	30	145	97	16	M20	45	573

