



Ausführung - Spindelvarianten

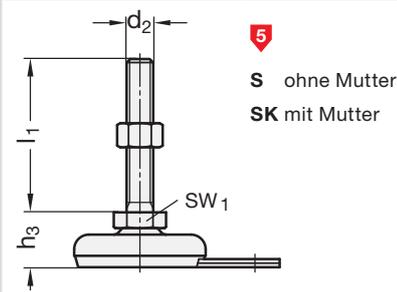


S ohne Mutter
SK mit Mutter

Außensechskant unten bei d_2
M 8, M 10, M 12

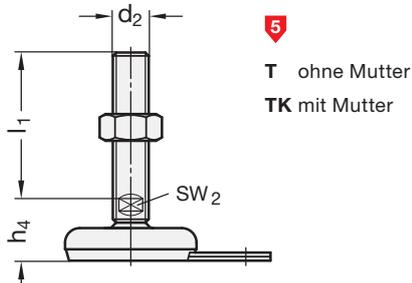


T ohne Mutter
TK mit Mutter

Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24

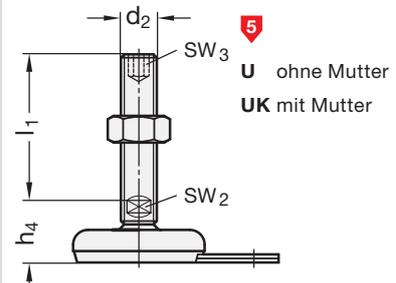


U ohne Mutter
UK mit Mutter

Innensechskant oben und
Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24

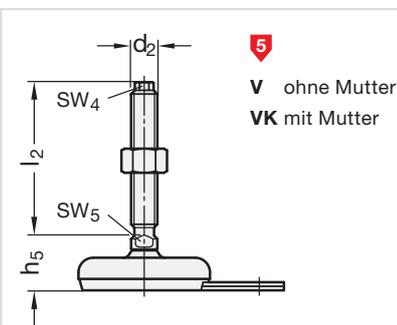


V ohne Mutter
VK mit Mutter

Außensechskant oben und
Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24

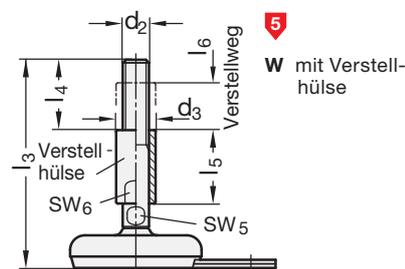

W mit Verstell-
hülse

Abgedecktes Gewinde und
Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24

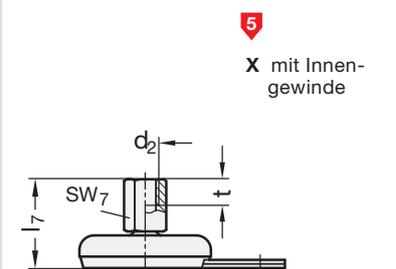

X mit Innen-
gewinde

Außensechskant mit
Innengewinde bei d_2
M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

d_1	d_2	d_3	h_1	h_3	h_4	h_5	l_4	l_5	l_6	l_8	l_9	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₄	SW ₅	SW ₆
50	M 8 M 10 M 12	-	18	26	-	-	-	-	-	25	45	17	-	-	-	-	-
50	M 16	-	18	-	32	-	-	-	-	25	45	-	12	8	-	-	-
60	M 8 M 10 M 12	-	19	27	-	-	-	-	-	25	50	17	-	-	-	-	-
60	M 16	-	19	-	33	30	45	45	29	25	50	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	-	20	28	-	-	-	-	-	30	70	17	-	-	-	-	-
80	M 16	-	20	-	34	31	45	45	29	30	70	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	20	-	35	32	56	56	36	30	70	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	20	-	38	35	67	67	42	30	70	-	19	12	17	20	30
100	M 8 M 10 M 12	-	21	29	-	-	-	-	-	30	80	17	-	-	-	-	-
100	M 16	-	21	-	35	32	45	45	29	30	80	-	12	8	10	12	20
100	M 20	-	21	-	36	33	56	56	36	30	80	-	15	10	13	16	24
100	M 24	-	21	-	39	36	67	67	42	30	80	-	19	12	17	20	30

Hinweis

Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1865

siehe auch...

- Stellfüße GN 32 (Stahl, verzinkt) → Seite 1292
- Edelstahl-Stellfüße GN 31 (ohne Lasche) → Seite 1290
- Einsteckbuchsen GN 448 (für Rohre) → Seite 1306 / 1307

Bestellbeispiel	1	d_1
	2	d_2
	3	l_1 (l_2, l_3, l_7)
	4	Form (Fußteller)
	5	Spindelvariante
GN 33-60-M16-100-B1-V		