



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl Feinguss 1.4308.

Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.

Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.

Ausführung:

elektrolytisch poliert.

Hinweis:

Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.

Auf Anfrage:


Klemmhebel zur Befestigung.

Zubehör:

- Rund- und Vierkantrohre 29050



Zeichnungen

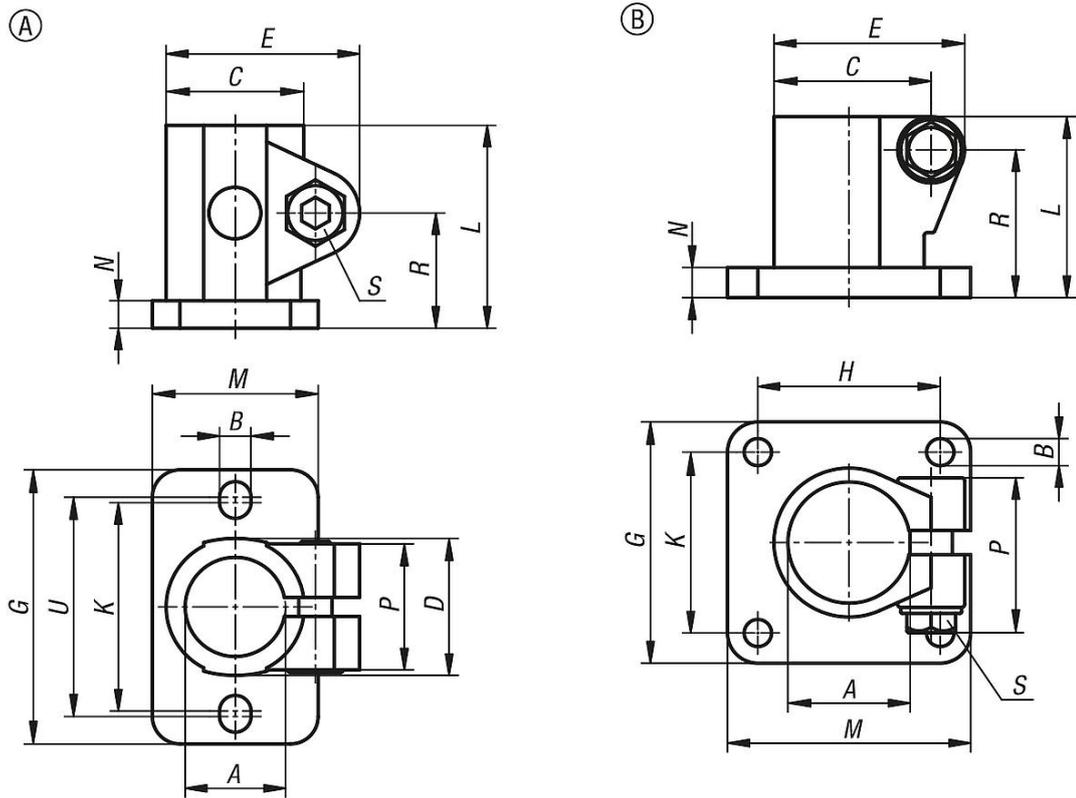

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
29010-112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30	-
29010-140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-