




Nutensteine zum Einschwenken

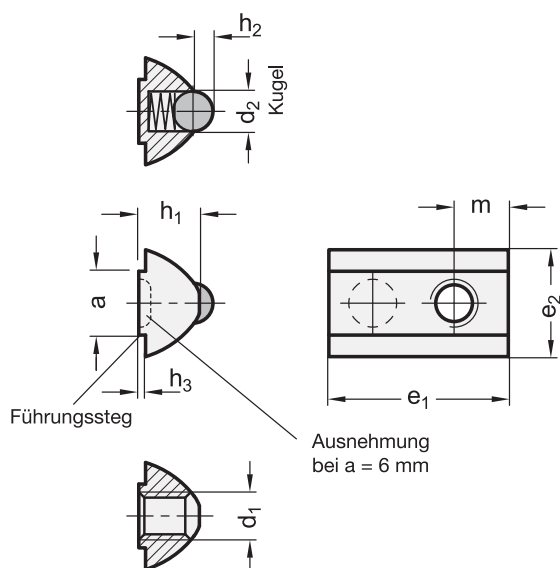

1	2					d₂	e₁	e₂	h₁	h₂	h₃	m	für Nutbreite a
a	d₁												
5	M 3	M 4	M 5	-	3	12	7,7	4,5	0,7	0,6	4	5	5
6	M 3	M 4	M 5	M 6	3,5	17	10,5	6,8	0,5	0,8	5	5	6
8	M 4	M 5	M 6	M 8	5	22	13,4	7,6	1,7	0,85	6,8	6,8	8

Ausführung

- Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Kugel
Edelstahl
nichtrostend
- Feder
Edelstahl
nichtrostend
- RoHS

Hinweis

Muttern für T-Nuten GN 506 sind einschwenkbar, d. h. sie können an beliebiger Stelle in die Nut eingesetzt werden.

Der Führungssteg positioniert die Mutter parallel und mittig zur Nut, was das Verschieben erleichtert und ein Verdrehen beim Anziehen verhindert.

Durch das Federelement (Kugel / Druckfeder) wird ein unbeabsichtigtes Verschieben der Mutter in der Nut verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung einer Profilschiene von großem Vorteil ist.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20

Bestellbeispiel

GN 506-5-M4

1 a
2 d₁