

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, vergütet.

Ausführung:


brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.

Hinweis:

Die angegebenen Spannkraften und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches (H5).

Zeichnungen

Form B

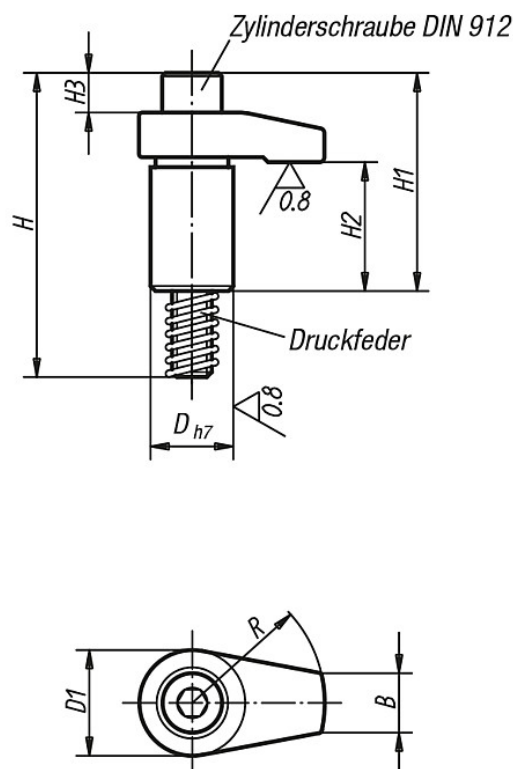

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. Spannbereich	B	R	Zylinderschraube DIN 912	Anziehdrehmoment max. Nm	F max. kN	Gewicht ca. kg
K0014.208020	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	20	M8x50	37,2	13,6	0,090
K0014.208025	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	25	M8x50	32,3	10,9	0,095
K0014.208030	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	30	M8x50	29,4	9	0,105
K0014.212040	B	25	32	92	66	39	11	12	15	18	40	M12x80	58,8	17,5	0,300
K0014.212050	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	50	M12x80	49	14	0,365
K0014.212060	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	60	M12x80	45,1	11,6	0,395
K0014.216040	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	40	M16x85	166,6	37,9	0,505
K0014.216050	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	50	M16x85	147	30,4	0,575
K0014.216060	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	60	M16x85	127,4	25,2	0,619