


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

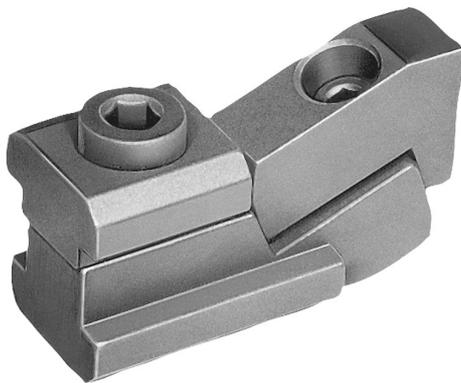

**Beschreibung**

**Werkstoff:**

Stahl.

**Ausführung:**

gehärtet und brüniert.


**Hinweis:**

Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt.


"H1" und "X" bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650.

Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß X abgeschliffen werden.

Anwendungsbeispiel:

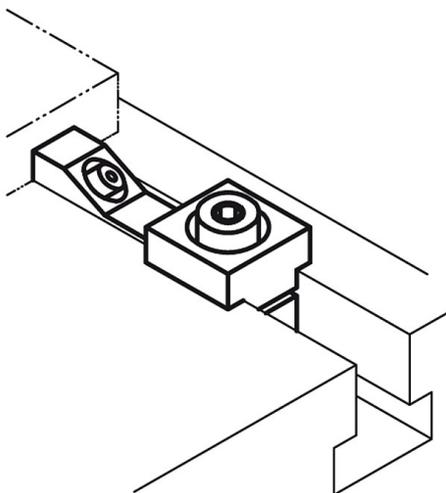

Zeichnungen

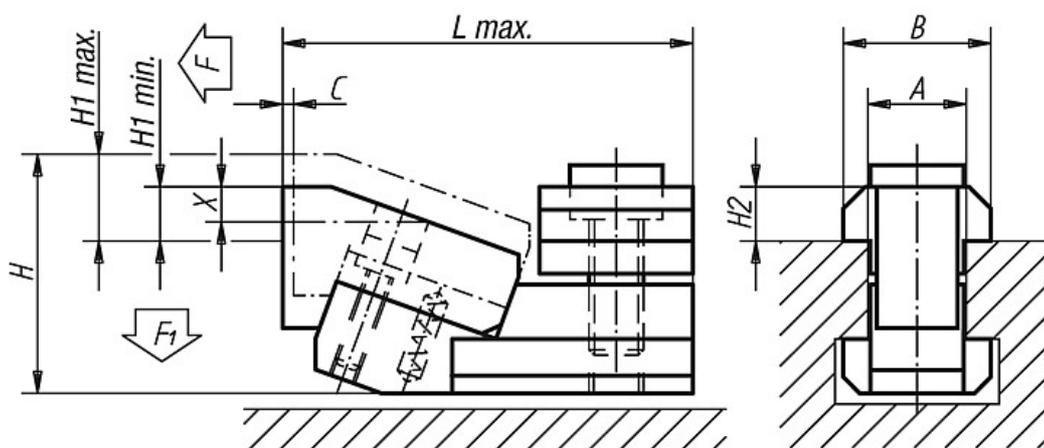

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	A	C	L max.	B	H	H1 min.	H1 max.	X	H2	F (N)	F1 (N)	Gewicht ca. kg
<b>04470-12</b>	12	1,8	52	18	31	3,5	8,5	5	7	5000	600	0,300
<b>04470-14</b>	14	1,8	55	22	34	2,5	7,5	5	8	5500	700	0,380
<b>04470-16</b>	16	2,5	68	25	41	4	11	6	9	8000	900	0,700
<b>04470-18</b>	18	2,5	71	28	43	2	9	6	10	9000	1000	0,830
<b>04470-22</b>	22	3	89	35	53	5	14	9	14	16000	1900	1,740