

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.

Hinweis:


SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.

Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Zeichnungen

Form L
Außengewinde

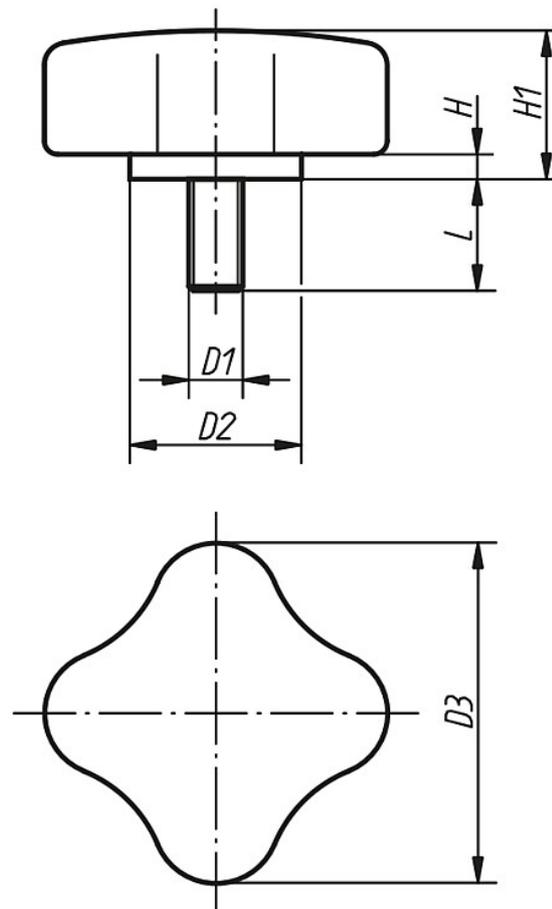

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	D3	H	H1	L = Schraubenlänge
K0278.3506X	L	M6	14,2	35,5	2,8	15,5	15/20/25/35
K0278.4406X	L	M6	17,5	44,5	3,3	19,3	15/20/25/35
K0278.4408X	L	M8	17,5	44,5	3,3	19,3	16/25/35
K0278.4410X	L	M10	17,5	44,5	3,3	19,3	20/30/40/50
K0278.5006X	L	M6	23,6	50,8	3,8	22,1	15/20/25/35
K0278.5008X	L	M8	23,6	50,8	3,8	22,1	16/25/35
K0278.5010X	L	M10	23,6	50,8	3,8	22,1	30/40/50
K0278.6306X	L	M6	31,7	63,5	4,6	27,7	15/20/25/35
K0278.6308X	L	M8	31,7	63,5	4,6	27,7	16/25/35
K0278.6310X	L	M10	31,7	63,5	4,6	27,7	30/40/50
K0278.7608X	L	M8	38,1	76,2	5,6	33,3	16/25/35
K0278.7610X	L	M10	38,1	76,2	5,6	33,3	30/40/50