

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse und Spannring Vergütungsstahl, gehärtet und brüniert.

Griffstange Vergütungsstahl, brüniert.

Griff Duroplast PF 31, schwarz.


Hinweis:

Die Angaben der empfohlenen Werkstücktoleranzen beim Spannen mit dem Spannbolzen (Heavy) müssen eingehalten werden. Um das Werkstück sicher zu spannen, muß die Griffstange zwischen empfohlener Spannposition und Endpunkt liegen.

* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen K0911 (Maß C).

** Zulässige Handkraft für den Griff.

Zeichnungen

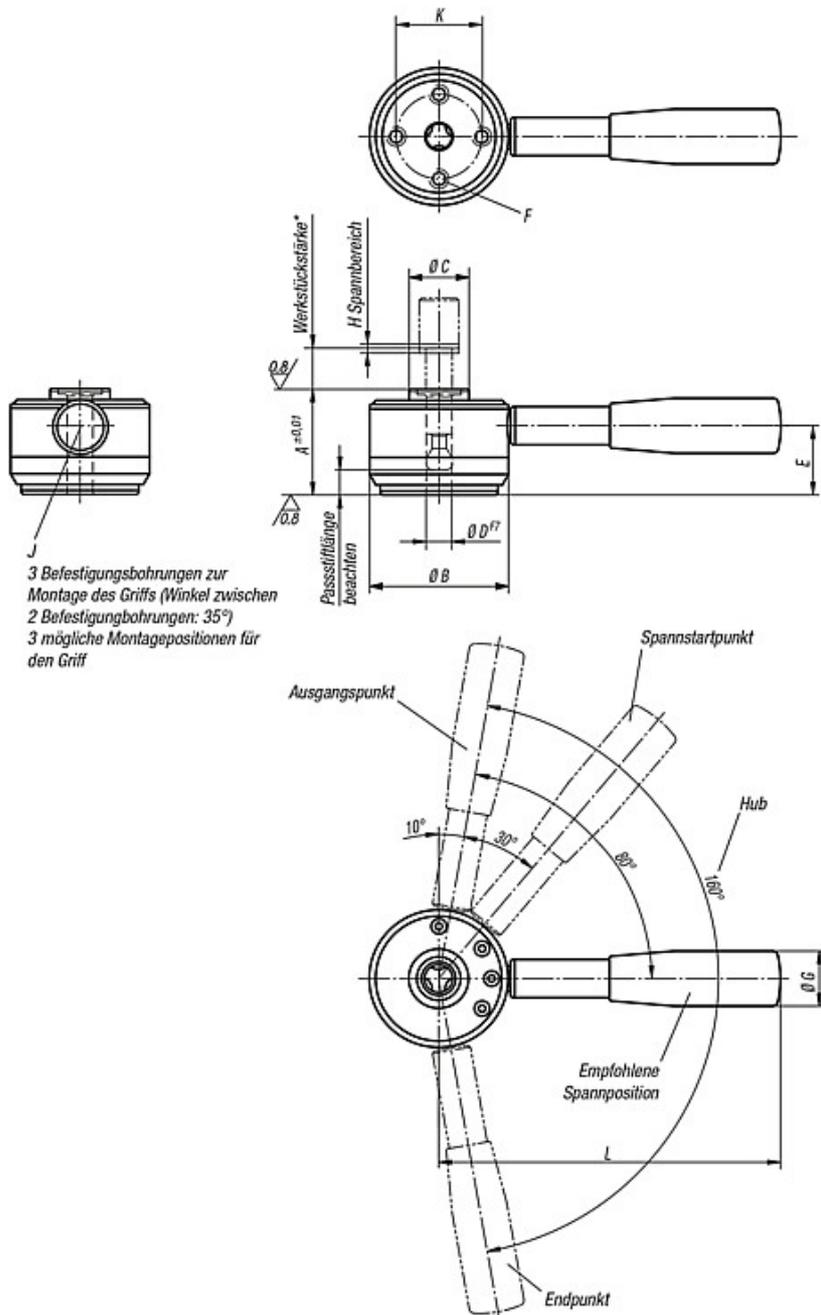

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Spannkraft N	Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke	Handkraft N	Haltekraft N	Gewicht ca. kg
K0911.506501	50	65	28	12	36	M8x14	26	2	10	40	160	6000	±0,5*	600**	8000	1,200
K0911.638001	63	80	34	16	45	M10x18	28	2,5	12	50	180	8000	±0,8*	600**	14000	2,200

Artikelübersicht
