


EH 23251.

**Doppel-
Keilspanner**

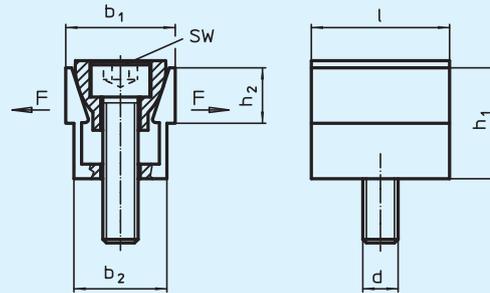

Werkstoff:

Grundkörper: • Aluminium

Schraube: • Stahl

Keil: • Einsatzstahl, brüniert

Hinweis:

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich. Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Best.-Nr.	b ₁	b ₁ max. gespreizt	b ₂	h ₁	h ₂	l	d	SW	Spann- kraft kN	Anzugs- dreh- moment max. Nm	g
23251.0006	18,6	20,3	16,1	19,0	9,5	23,8	M 6	5	6,7	14,3	36
23251.0008	24,8	26,9	20,8	25,9	12,7	31,7	M 8	6	8,9	14,5	85
23251.0012	37,3	39,9	30,8	38,6	19,0	47,6	M 12	10	15,6	38,4	590
23251.0016	49,7	53,0	41,2	51,5	25,4	63,5	M 16	14	26,7	74,6	1449

