




Klemmgreifer

Serie **84L3-2** Produkt bersicht



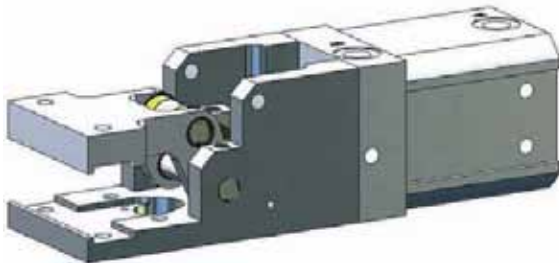


















Einsatz:

Greifen, Halten, Einlegen, Entnehmen und Transportieren von Blechen und anderen teilen vorwiegend im Pressbereich oder anderen Vorrichtungen und Handlingsystemen.

Konstruktive Merkmale:

- Kompakter modularer Aufbau
- Austauschbar in den Anbindungen mit Modell 84A3-3
- Befestigungsflächen seitlich und stirnseitig
- Schnelle Greifbewegung
- Hohe Klemmkraft
- Abfragungen nachrüstbar


Beispiel Bestell-Nr.: **84L3 21 A8 0 AC AC**

<p>84L3-21 = Grundmodell gerade Ausführung</p>  <p>84L3-24 = Grundmodell schmale, rechte Ausführung</p>  <p>84L3-26 = Grundmodell schmale, linke Ausführung</p>  <p>Grundmodell</p>	<p>00 = ohne Abfragung</p> <p>A8 = 8EA-092-1 Bauteilkontrolle Schaltabstand 7mm 2 m Kabel, offene Litze</p>  <p>A9 = 8EA-092-2 Bauteilkontrolle Schaltabstand 7mm mit Stecker M12x1, 3 polig</p>  <p>Abfragung</p> <p>Abstimmplatten für Bauteilkontrolle A8 + A9 können unter der Best.-Nr.: 8MB-003-1 separat bestellt werden</p> 	<p>0 = ohne Adapter/Anschlüsse</p> <p>A = 8MA-006-1</p>  <p>S = 82ZB-007-1</p>  <p>X = 82ZB-033-2</p>  <p>Adapter</p>	<p>00 = ohne Greiferzähne</p> <p>AA = 8JZ-014-3 15x21x12</p>  <p>AC = 8JZ-043-1 15x14x12</p>  <p>AG = 8JZ-050-1 15x14x12</p>  <p>Greiferzähne unten</p>	<p>00 = ohne Greiferzähne/Klemmspitzen</p> <p>AA = 8JZ-014-3 15x21x12</p>  <p>AC = 8JZ-043-1 15x14x12</p>  <p>AG = 8JZ-050-1 15x14x12</p>  <p>PA = 8MJ-1001-1</p>  <p>PB = 8MJ-1002-1</p>  <p>PC = 8MJ-1003-1</p>  <p>Greiferzähne/Klemmspitzen oben</p> <p>Abstimmplatten für Greiferzähne können unter der Best.-Nr.: 8SB-003-1 separat bestellt werden Abmaße: 14,8 x 13 x 0,15 mm</p> 
--	--	---	--	---







Klemmgreifer

Serie 84L3-2 Technische Informationen, Abmessungen

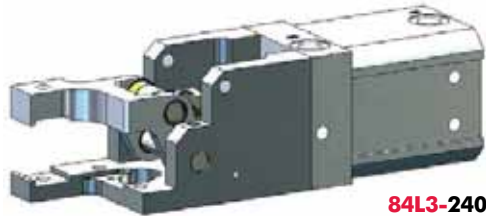

84L3-240000000

Modell	Klemmkraft bei 5 bar N [lbs]	Kolben- Ø mm [in]	Luftverbrauch per Doppelhub bei 5 bar dm ³ [ft ³]	Gewicht ~ Kg [lbs]	Min. Öffnungsge- schwindigkeit sec.	Min. Schließgeschwin- digkeit sec.
84L3-24...	135 [30]	32 [1.26]	0,3 [4]	0,75 [1.65]	0,2	0,2

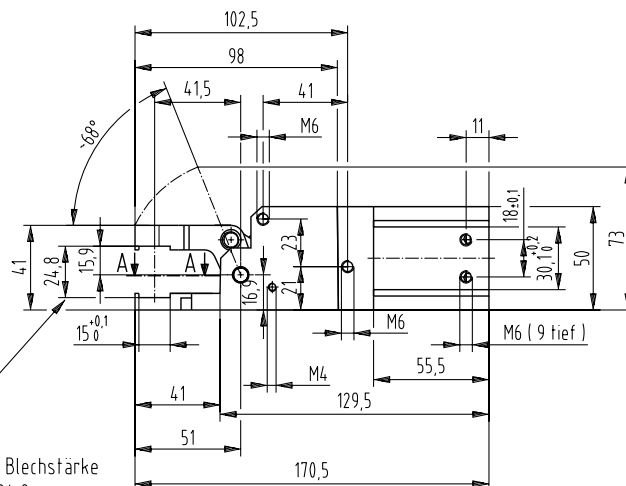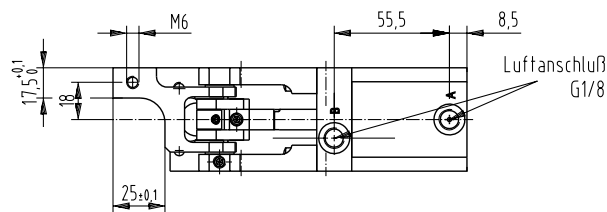

Hinweis!
Die Höhe der Greiferzähne + Blechstärke müssen zusammen das Maß 24,8 mm ergeben. Gegebenenfalls müssen die Greiferzähne geschmiedet oder abgeschliffen werden.

Hinweis!
Verlängerung der Greiferhebel, der festen Backe, sowie zusätzliche Anbringung von Gewichten, setzt die Gewährleistung außer Kraft.

Medium Luft, max. 6 bar
Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Drehen des Zyl.-Luftanschluß, um 4x 90° möglich.

mm [INCH]

